




Használati Útmutató

PCF-1000-20

Láthatatlan macskakerítés

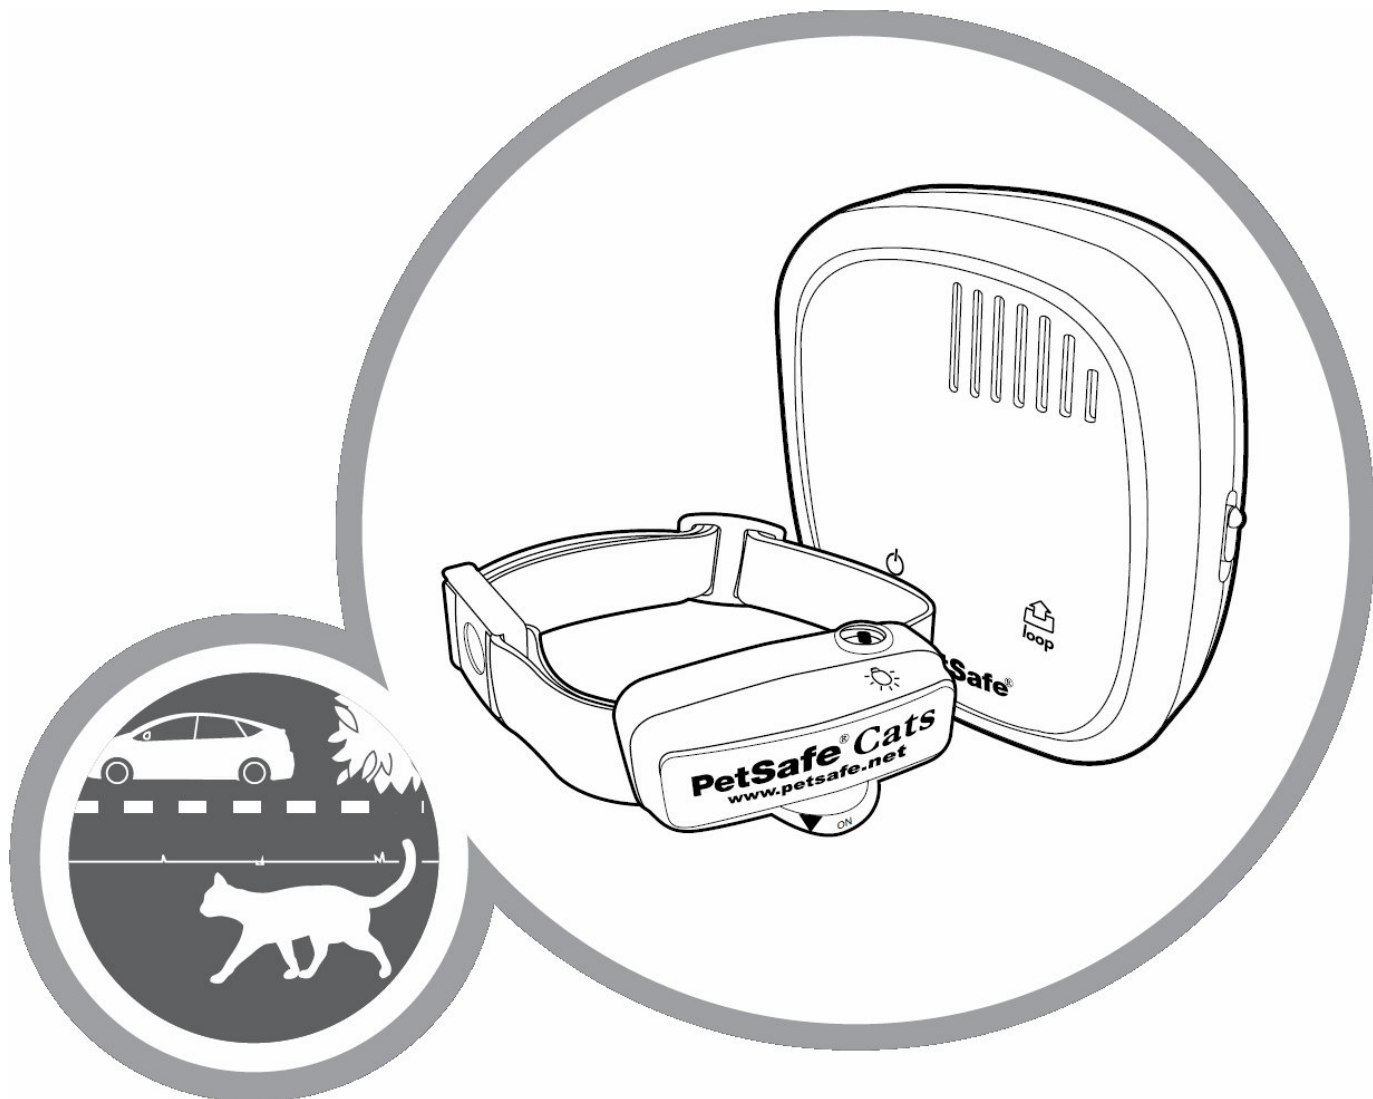

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót használat előtt!

Wilson-Trading Kft.

8500 Pápa, Komáromi út 12.

Hungary

Tel/Fax: 0036-89/321-533

Web: www.petsafe.hu

Mobil: 0036-70/947-96-75

Email: info@petsafe.hu

Köszönjük, hogy Ön a PetSafe®-et választotta! Termékeink következetes használatával kedvence rövidebb idő alatt válhat jobb magaviseletűvé, mint más tréningeszközökkel.

Ha bármilyen kérdése van a termékkel kapcsolatban, kérem, látogassa meg weblapunkat a www.petsafe.hu-n, vagy lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálatunkkal. Az Ügyfélszolgálatok elérhetőségét megtalálja honlapunkon: www.petsafe.net

Tartalomjegyzék

Alkotórészek.....	3
További eszközök, melyekre szüksége lehet.....	3
A Láthatatlan kerítés működése	4
Kulcs definíciók.....	4
Működési leírás	
A Jeladó felszerelése	5
A rendszer megtervezése	5
Példák az elrendezésre.....	6
A Határvezeték lefektetése	7
A vezetékek csatlakoztatása a Jeladóhoz	8
A Nyakörv előkészítése	9
A Jelzőlámpa jelzései	10
A Határszélesség beállítása és a Nyakörv kipróbálása.....	10
A Határvezeték telepítése	11
A Jelzőszárlók kihelyezése	12
A Nyakörv felpróbálása.....	12
Nevelési útmutató	
Legyen türelmes macskájával.....	14
Előkészület	14
Szoktatás a Nyakörvhöz	14
Kiképzés póráz segítségével.....	15
Felügyelt kikötéses kiképzés	16
Tartozékok.....	17
Hibaelhárítás.....	18
Lerövidített hurok teszt.....	19
A vezetékszakadás helyének meghatározása.....	19
Használati feltételek és a felelősség korlátozása	20
Megfelelés	20
Fontos újrahasznosítási szabályok.....	20
Figyelmeztetés.....	20


Az Ön PetSafe® partnere:

Wilson-Trading Kft. 8500 Pápa, Komáromi út 12. Hungary

Tel/Fax: 0036-89/321-533 Mobil: 0036-70/947-96-75

Web: www.petsafe.hu Email: info@petsafe.hu

Alkotórészek

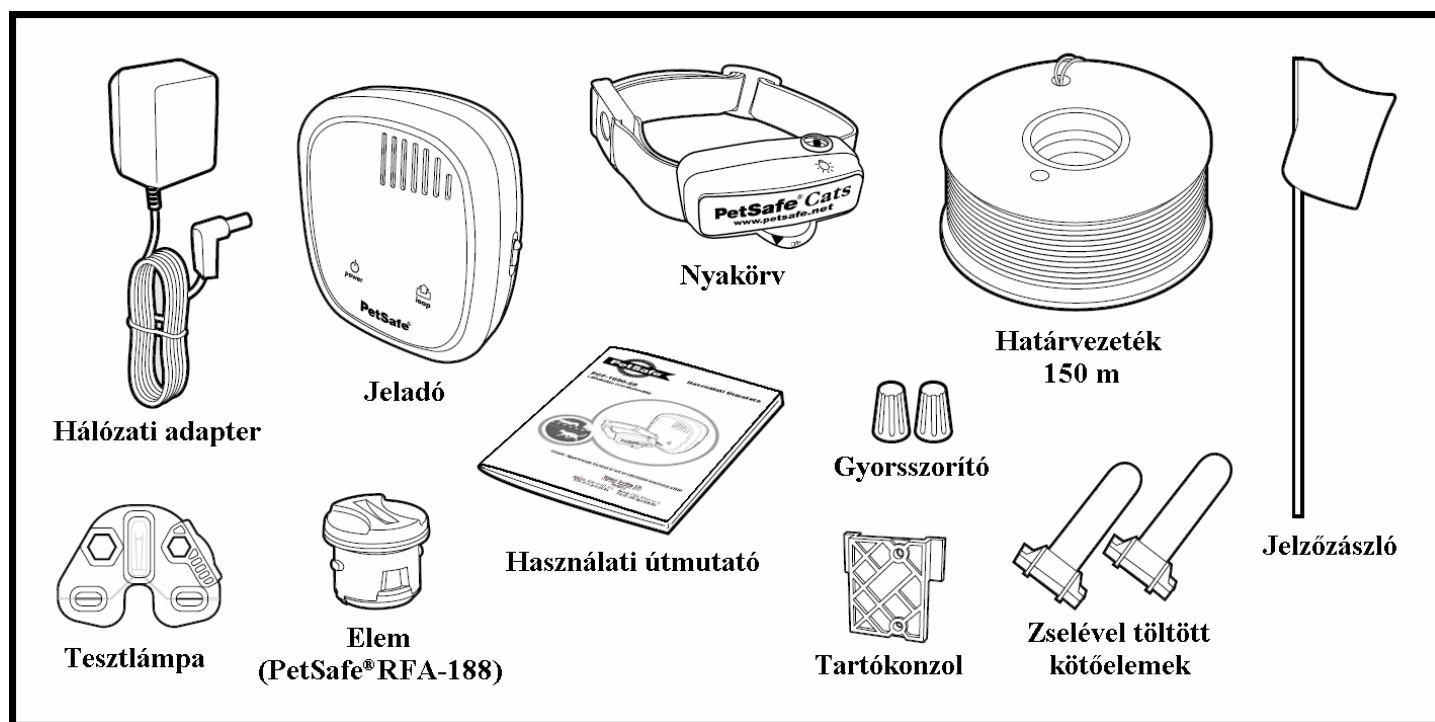

További eszközök, melyekre szüksége lehet

- Plusz Vezeték és zászló csomag (PRFA-500)
- Mérőszalag
- Kis csillagsavarhúzó
- Fúrógép és szerszámok
- Egyenes élű ásólapat vagy gypszél-vágó
- Csípőfogó
- Csupaszoló fogó
- Olló
- Öngyújtó
- Szigetelőszalag
- Zselével töltött kötőelemek
- Plusz gyorszorítók
- Vízálló tömítőanyag (pl. szilikon)
- PVC cső vagy kerti locsolótömlő
- Körfűrész kővágó koronggal
- Tűzőgép
- Fémmentes nyakörv és poráz

Az Ön PetSafe® partnere:

Wilson-Trading Kft.

Hungary 8500 Pápa, Komáromi út 12.

Tel/Fax: 0036-89/321-533

Mobil: 0036-70/947-96-75

Web: www.petsafe.hu

Email: info@petsafe.hu

A kiképzéshez szükséges felszerelés

- A macska méretére beállítható hám
- 4,6-6,1 m felcsévélhető poráz (A felügyelt kikötéses kiképzéshez szükséges. A porázzal történő kiképzés nem igényel kikötést.)

A Láthatatlan kerítés működése

A PetSafe® Láthatatlan Macskakerítés bizonyítottan biztonságos, kényelmes és hatékony minden 6 hónapnál idősebb és 2,7 kg-nál nehezebb macska esetében. A rendszer a Jeladó által előállított és a maximum 1200 méter hosszan lefektetett Határvezetéken átvezetett rádiójel segítségével működik. A Határvezeték a földbe temetve, vagy egy állandó tárgyhoz hozzáerősítve kerítheti be a macska által használható területet. A betanítás ideje alatt – a macskának látható segítséget nyújtva – a terület határát ideiglenesen jelölje meg a Határászlók letűzésével. Tegye fel macskájára a Nyakörvet úgy, hogy az érintkező pontok érintkezzenek a bőrével, és amikor már betanította, szabadon eresztheti a bekerített területen. Amikor a macska eléri a Figyelmeztető zónát, a Nyakörv lead egy figyelmeztető hangjelet. Ha macskája továbbhalad a Korrekciós zónába, akkor a Nyakörv figyelmeztetésképpen az Érintkező pontokon át ártalmatlan impulzusokat fog leadni neki egészen addig, amíg vissza nem tér a számára kijelölt területre.

Kulcs definíciók

Jeladó: Előállítja és a Határvezetékbe továbbítja a rádiójelét.

Körbezárt terület: A Figyelmeztető zónán belül lévő terület, ahol macskája szabadon mozoghat.

Figyelmeztető zóna: A macska számára kijelölt terület külső széle, ahol a Nyakörv figyelmeztető hangjelzést ad le neki, hogy ne menjen a Korrekciós zónába.

Korrekciós zóna: A Figyelmeztető zónán kívül lévő zóna, ahol a Nyakörv impulzust ad le a macskának, figyelmeztetve arra, hogy térjen vissza a számára kijelölt területre.

Határszélesség: A Figyelmeztető zóna és a Korrekciós zóna együttese.

Nyakörv: Érzékeli a Határvezeték által leadott rádiójeleket.

Nyakörv jelzőlámpa: Jelzi a beállított impulzusszintet, valamint az alacsony elemszintet.

Érintkező pontok: A Nyakörv az Érintkező pontokon át veszélytelen impulzust ad le, amikor macskája belép a Korrekciós zóna területére.

Impulzusszint beállító gomb: A Nyakörv által a Korrekciós zónában leadott impulzus erősségének beállítására szolgál.

Tápegység csatlakozó: A Jeladóhoz itt csatlakoztatható a Hálózati adapter. A Jeladó áramellátásához a Hálózati adaptert dugja be egy szabványos, 220 V-os dugaljba.


Kerítéshossz-választó kapcsoló: Beállítása a kiépített határvezeték hosszától függ.

Határvezeték csatlakozó: A Határvezeték végeinek Jeladóhoz történő csatlakoztatására szolgál létrehozva a folyamatos, zárt áramkört.

Szakadásjelző lámpa: Jelzi, hogy a Határvezeték zárt áramkört alkot, biztosítva a jelátvitelt.

Határszélesség beállító gomb: A Figyelmeztető és a Korrekciós zóna szélességének beállítására szolgál.

Megjegyzés: A Határszélesség módosítása nincs hatással a Nyakörv által leadott impulzus erősségére.

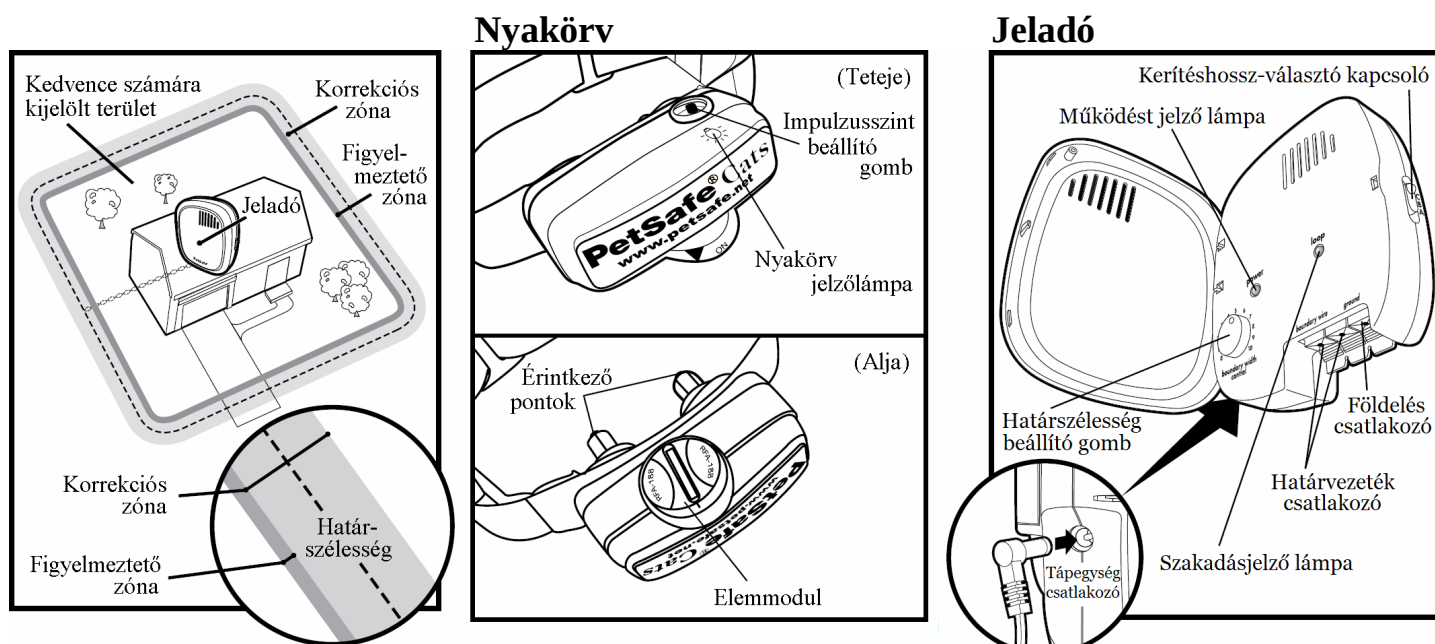




1. lépés

A Jeladó felszerelése

A Jeladót

- száraz, jól szellőző, védett belső épületrészben
- szilárd felületre és a megfelelő csavarok használatával (nem tartozék) szerelje fel (1A, 1B), ahol
- a hőmérséklet soha nem csökken fagypont alá (pl. garázs, alagsor, pajta), és legyen
- legalább 1 méterre a nagyméretű, fémből készült berendezési tárgytól, ugyanis ezek zavarhatják a rádiójel erősségét (1C).

A Jeladó felszereléséhez csavarozza fel a Tartókonzolt egy falfelületre, majd csúsztassa rá a Jeladót. Ezután vezesse ki az épületből a Határvezetékét az ablakon vagy a falon át fúrt lyukon át. A fal átfúrása előtt ellenőrizze, hogy a tervezett fúrás helyén a falban nem fut elektromos vezeték. Ellenőrizze, hogy a Határvezeték ne vágja el és nyomja össze ablak, ajtó vagy garázsajtó, és ezek a későbbiekben se tudják azt megrongálni. Tűz és elektromos zárlat megelőzése érdekében a Jeladót csak az érintésvédelmi szabályoknak megfelelően épített épületben helyezze el.

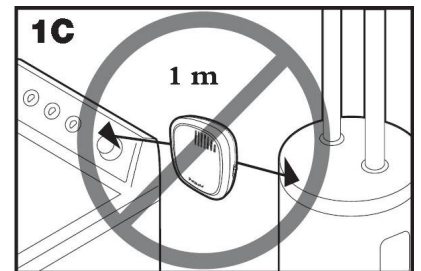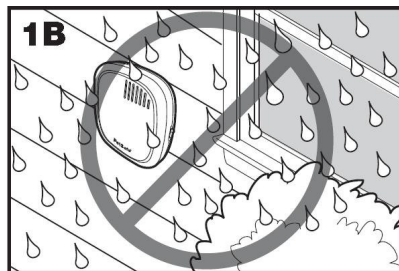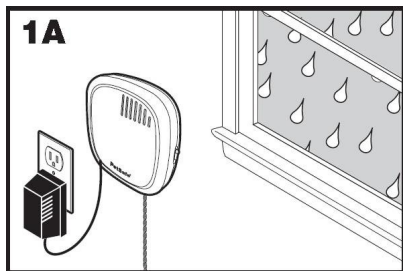



2. lépés

A rendszer megtervezése

Alapvető tervezési tanácsok



Figyelem! Mielőtt beásná a Határvezetékét, győződjön meg róla, hogy annak nyomvonalán nincs a földben áram-, telefon- vagy egyéb elektromos vezeték. A földben futó kábelekben magasfeszültség is lehet, és ezekbe belevágva vagy a Határvezetékét ráfektetve akár halálos áramütés is érheti. A közműszolgáltatókkal jelöltesse meg a földkábelek helyét. A határvezeték lefektetése” (3. lépés) fejezetben olvashat arról, hogy a földkábelek milyen hatással lehetnek a rendszer működésére.

- A tervezéskor zárja ki annak a lehetőségét, hogy a macska egy fán vagy épületen felmászva átugorjon a láthatatlan kerítés felett. A határjel függőlegesen éppen olyan messze terjed a határvezetékétől, mint vízszintesen. Ha macskája ki tud kerülni a jel hatósugarából, átugorhatja a határvezetékét anélkül, hogy akár egy impulzust is kapna.

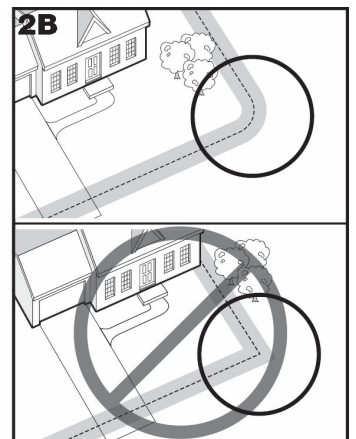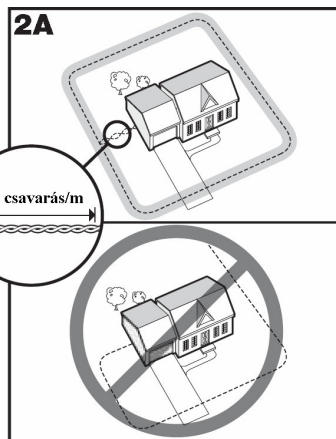


- A Határvezetéknek a Jeladótól **KELL** indulnia és egy zárt áramkört létrehozva oda is kell visszatérnie (2A).
- Az összecsavart vezetékpár semlegesíti a jelet, így itt macskája biztonsággal áthaladhat a vezeték felett. Műanyag vagy fémcső használatával nem lehet megszüntetni a jelet. A jel megszüntetéséhez méterenként 30 csavarásra van szükség (2A).
- Készítsen egy, az ingatlannak megfelelő alaprajzot. Ebben a szakaszban több példát is bemutatunk a Határvezeték elhelyezésére, valamint az Útmutató végén talál egy négyzettrácsot, melyre könnyen felvázolhatja a rendszer tervét.
- A sarkokban legalább 1 méteres körívben fektesse le a Határvezetékét, hogy a kerítésjel erőssége mindegyre egyforma legyen (2B). A hegyes szögben történő lefektetés miatt rések keletkezhetnek a kerítésben.
- Az átjárókat (pl. a ház mellett) ne készítse túl szűkre, hogy macskája biztonsággal átmehessen rajtuk.
- A Nyakörv a házban belül is működésbe léphet, ha a vezetékét a ház falához közel fekteti le. Ha ez elkerülhetetlen, mielőtt beengedné macskáját a házba, vegye le róla a Nyakörvet, vagy csökkentse a Határszélesség beállító gomb segítségével a határszélességet, esetleg próbálja a Határvezetékét másfelé vezetni.

Példák az elrendezésre



1. példa:
Kerítés az ingatlan széléin (Szimpla hurok) Ez a legáltalánosabb telepítési mód. Ezzel biztosíthatja macskájának, hogy szabadon és biztonságban mozogjon az egész ingatlanon (2C). Medencék és kiskertek védelmére is alkalmas (2D).

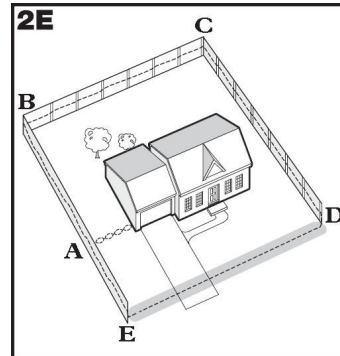


2. példa (2E): Az ingatlan széléin meglévő kerítést felhasználva (Szimpla hurok) Ez a telepítési mód magában foglalja a létező kerítést és megakadályozza, hogy macskája a kerítést átugorja vagy átassa magát alatta. Ezáltal a földbe temetendő vezeték mennyisége is csökkenni fog. A Jeladótól vezesse a Határvezetékét az A pontba, onnan a B, a C, a D, az E, majd ismét az A pontba és innen vissza a Jeladóhoz. A Jeladó és az A pont között csavarja össze egymással a vezetékeket. A Határvezeték kerítéshez rögzítésének módjáról több információt talál a „Határvezeték telepítése” szakaszban.


Dupla hurok

A dupla hurkot kell használnia, ha nem kíván ingatlanának minden oldalán láthatatlan kerítést kiépíteni.


Dupla hurok esetén a két vezeték legalább 1-1,5 méterre legyen egymástól, hogy a vezetékek jelei ne oltsák ki egymást. Ne feledje, a dupla hurokhoz kétszer annyi vezeték kell.

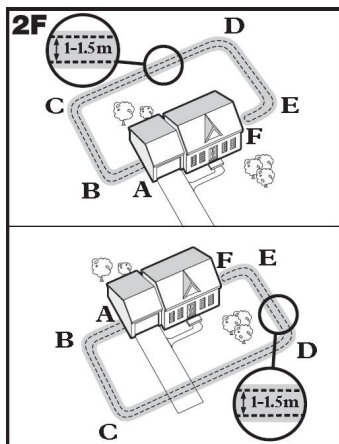

3. példa (2F): Csak az előkert vagy csak az udvar (Dupla hurok) A Jeladótól vezesse a Határvezetékét az A pontba, onnan a B, a C, a D, az E, az F, majd egy U-alakú fordulóval ugyanezen az úton visszafelé az A pontba. A vezetékek között legyen végig legalább 1-1,5 méter távolság. Az A ponttól vissza a Jeladóig csavarja össze egymással a vezetékeket.

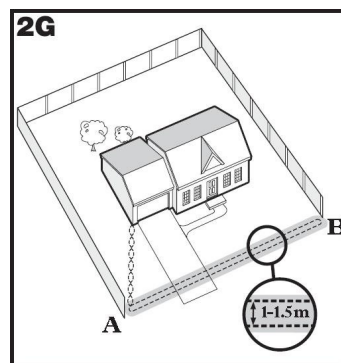


4. példa (2G): Csak az ingatlan elején (Dupla hurok) A Jeladótól vezesse a Határvezetékét az A pontba, onnan a B, majd vissza az A pontba. A vezetékek között legyen végig legalább 1-1,5 méter távolság. Az A ponttól vissza a Jeladóig csavarja össze egymással a vezetékeket.

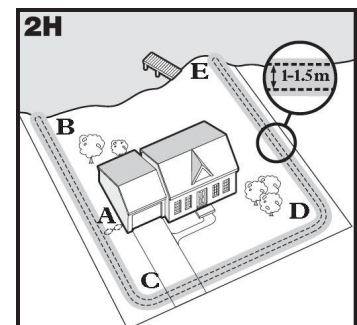

5. példa (2H): Tóparti ingatlan (Dupla hurok) A Jeladótól vezesse a Határvezetékét A pontba, onnan a B pontba, ahonnan egy U-forduló után a C, a D, az E, majd egy U-fordulóval ugyanezen az úton visszafelé az A pontba. A vezetékek között legyen végig legalább 1-1,5 méter távolság. Az A ponttól vissza a Jeladóig csavarja össze egymással a vezetékeket.

6. példa (2J): Az ingatlan szélein meglévő kerítést felhasználva (Dupla hurok) Ez a telepítési mód magában foglalja a létező kerítést és megakadályozza, hogy macskája a létező kerítést átugorja vagy átassa magát alatta. Ezáltal a földbe temetendő vezeték mennyisége is csökkenni fog. A Jeladótól vezesse a Határvezetékét az **A** pontba, onnan a **B**, a **C**, a **D**, az **E**, az **F**, majd egy U-fordulóval ugyanezen az úton visszafelé az **A** pontba. A vezetékek között legyen végig 1-1,5 méter távolság. Az **A** ponttól vissza a Jeladóig csavarja össze egymással a vezetékeket. A Határvezeték kerítéshez rögzítésének módjáról több információt talál a „Határvezeték telepítése” szakaszban.

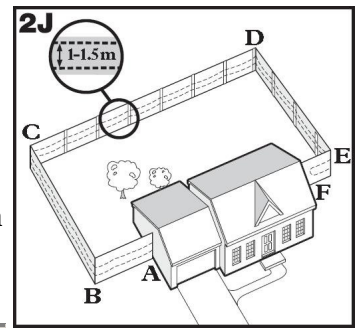

3. lépés

A Határvezeték lefektetése

A terv alapján fektesse le a Határvezetékét, és **MIELŐTT** még beásná vagy hozzáerősítené a meglévő kerítéshez, ellenőrizze a rendszer működését. Most még könnyen változtathat a rendszer elhelyezésén. Óvatosan dolgozzon. A vezeték szigetelésének sérülése a jelerősség csökkenéséhez vezet, és itt kedvence könnyedén megszökhet.

Ne fektesse le a Határvezetékét párhuzamosan, valamint 3 méternél közelebb elektromos vezetékekhez, szomszédos láthatatlan kerítésrendszerekhez, telefonvezetékekhez, televízió- vagy antennakábelekhez, műholdvevő antennákhoz, mert ezek zavarhatják a jel erősségét. Ha ilyen vezetéket kell kereszteznie, akkor ezen a Határvezetékét mindig merőlegesen (90 fokban) vezesse át. **(3A)**

Ha a Határvezetékét a szomszédos láthatatlan kerítésrendszer vezetékétől legalább 3 m-re fektette le, de a jelerősség nem állandó, lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálatl.

A Határvezeték összecsavarása

Az összecsavart vezetékpár semlegesíti a Jeladó által kibocsátott jelet, így ezeken a helyeken kedvence biztonsággal át tud haladni. **(3B)** Hogy a jel biztosan megszűnjön, javasoljuk, hogy minden összecsavarásnál vágja el és kösse össze a vezetéket. A vezetéket műanyag vagy fémcsövön átvezetve nem lehet a jelet megszüntetni. Saját maga is készíthet csavart érpárt két azonos hosszúságú Határvezeték összecsavarásával. Rögzítse egy biztos ponthoz a vezetékek egyik végét, a másikat pedig fogja be egy fúrógépbe. Húzza feszesre a vezetékeket. A fúróval gyorsan összecsavarhatja a vezetékeket. A jel kioltásához méterenként 30 csavarás szükséges. A határvezeték lefektetése után kapcsolja a Jeladóhoz az összecsavart vezetéket.







A Határvezeték összekötése és javítása

Ha a kerítéshez további Határvezeték szükséges, össze kell kötnie a vezetékvégeket. Célszerű a kötések helyét megjegyezni, ugyanis a legtöbb vezetékszakadás a kötéseknel történik.

Távolítsa el a vezetékek végéről kb. 1 cm hosszán a szigetelést **(3C)**. Ha a rézdrót korrodálódott, addig vágja vissza a vezetéket, amíg korróziómentes részt nem talál. Fogja össze a lecsupaszított vezetékvégeket, majd erősen csavarja rájuk a Gyorsszorítót úgy, hogy a lecsupaszított vezeték már ne látszódjon. Kössön egy csomót a vezetékekre a Gyorsszorítótól 7-10 cm-re **(3D)**. Ellenőrizze, hogy a Gyorsszorító biztosan fogja a kötést.

A vezetékek összekötése után nyissa ki a Zselével töltött kötőelem tetejét, majd nyomja a Gyorsszorítót olyan mélyre a vízálló zselébe, amennyire csak lehet **(3E)**. Zárja vissza a kötőelem tetejét **(3F)**. A rendszer megfelelő működéséhez elengedhetetlen, hogy a kötések vízállóak legyenek.

Ha a kötések szétcsúsznak, a teljes rendszer működésképtelenné válik, ezért alaposan ellenőrizze a kötések megbízhatóságát. További Zselével töltött kötőelemeket és Gyorsszorítókat vásárolhat PetSafe® kereskedőjétől.



Plusz Határvezeték

További Határvezeték (150 m/tekerccs) vásárolhat PetSafe® kereskedőjétől.

Megjegyzés: További Határvezeték hozzáadásakor ügyeljen az áramkör folytonosságára.

A jobb oldali táblázatban arra mutatunk példát, hogy szimpla hurok esetén egy négyzet alakú terület bekerítéséhez milyen hosszú vezeték szükséges. A szükséges vezeték hossz függ a csavart érpár mennyiségétől és a bekerítendő terület alakjától.




Bekerítendő terület (Ha)	Vezeték hossza (m)
0,10	127
0,13	146
0,20	180
0,40	255
0,80	360
2,00	570
4,00	800
6,00	1000
8,00	1100
9,00	1200

4. lépés

A vezetékek csatlakoztatása a Jeladóhoz


Határvezeték (4A)

1. Vezesse a Határvezeték a Jeladóhoz az ablakon keresztül, az ajtó alatt, a pincén át, vagy bármi más arra alkalmas módon. Fúrhat lyukat is a falon át.
2. Távolítson el a vezetékek végéről kb. 1,3 cm szigetelést.
3. A Határvezeték végeit dugja a Jeladó Határvezeték csatlakozóiba. Ügyeljen rá, hogy a bedugott, csupasz vezetékvégek ne érintkezzenek egymással.
4. Tekerje a Határszélesség beállító gombot a 10-es állásra, így a Figyelmeztető zóna a lehető legszélesebb lesz.
5. Dugja a Tápegység csatlakozóba a Hálózati adapter dugóját, majd az adaptert egy működő konnektorba. A Hálózati adaptert észak-amerikai típusú csatlakozóelemmel szállítjuk, de a csomagban talál európai és brit csatlakozóelemet is. A csatlakozóelem cseréje:
 - a. Húzza le a csatlakozóelemet az ábrán látható módon a Hálózati adatterről, miközben a rögzítőfület benyomva tartja (4B).
 - b. Csúsztassa az európai csatlakozóelemet a helyére (4C).
6. A Működést jelző és a Szakadásjelző lámpáknak világítaniuk kell. Ha nem világítanak, nézze át a „Hibaelhárítás” fejezetet.

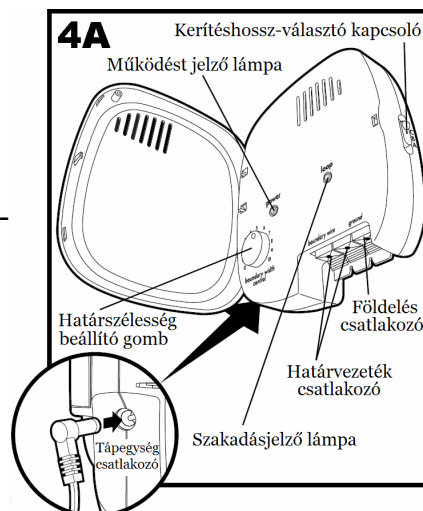


Védőföldelés (4D)

A rendszer működéséhez ugyan nem szükséges, de egy szabályosan elkészített védőföldelés segítségével megelőzhető, hogy egy esetleges (pl. villámcsapás okozta) túlfeszültség kárt tegyen a Jeladóban és/vagy a Hálózati adapterben. A rendszer földeléséhez szükséges tömör (nem sodrott), 1-1,5 mm vastag, szigetelt rézvezeték és földelőrúd bilincssel beszerezhető bármely villamossági szaküzletben. Csatlakoztassa a földvezeték egyik végét a Jeladón lévő Földelés csatlakozóhoz, a másik végét pedig a földelőrúd bilinciséhez. A földelőrudat a lehető legközelebb a Jeladóhoz, legalább 1 méter mélyre a földbe kell ásni.



Biztosíték-védelem (4E)

A Jeladó elektromos áramköreinek túlfeszültség elleni védelme érdekében a Jeladó el van látva egy 250 V, 0,5 A olvadóbiztosítékkal is. A biztosíték a Jeladó hátoldalán lévő, lehúzható fedél alatt található. A készülékhez mellékelünk egy tartalék biztosítékot is.



A Nyakörv előkészítése

Az elem behelyezése és kivétele





Megjegyzés: Ne tegye be az elemet, ha a Nyakörv a kedvencén van.

A Nyakörvhöz egy egyedülálló, könnyen cserélhető elemet terveztek (RFA-188), mely egyben jelentősen megnöveli a készülék vízállóságát.

A Nyakörv bekapcsolásához tegye bele az elemet (5A). A Tesztlámpa szélét használva fordítsa el az elemet az óramutató járásával megegyező irányba, amíg az elemen lévő függőleges vonal szembe nem kerül az „ON” (Be) felirattal (5B). Ha az elem behelyezése után még nem kívánja használni a Nyakörvet, állítsa az elemet az „OFF” (Ki) állásba.

Az elem kivételéhez a Tesztlámpa szélével fordítsa az elemet az óramutató járásával ellentétes irányba (5C, 5D). NE vágjon bele, és NE feszítse szét az elemet! A használt elemet a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően dobja ki.

Csereelem (RFA-188) beszerzéséhez lépjen kapcsolatba PetSafe® kereskedőjével vagy keresse fel honlapunkat: www.petsafe.hu.

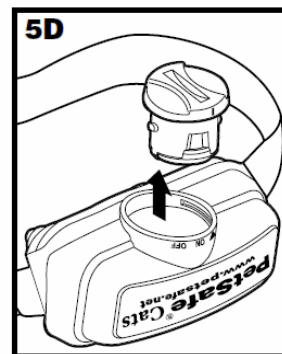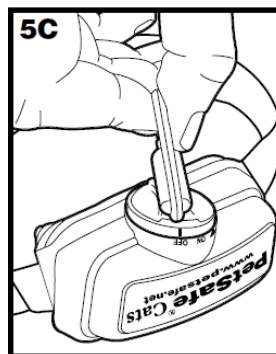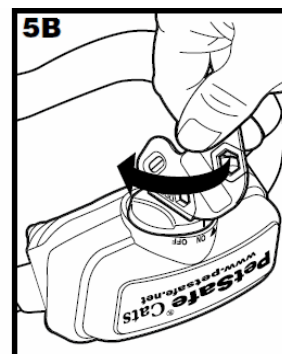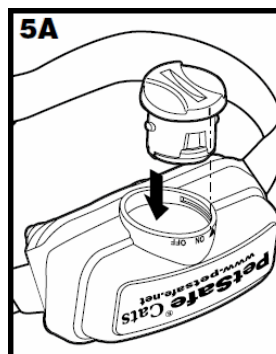

A kétszínű LED Jelzőlámpa

A kétszínű LED jelzőlámpa mutatja az elem állapotát (jó/lemerült). Ha az elem még jó, a lámpa percenként zöld színnel villan egyet. A lemerült elemet percenként 3 piros színű villanás jelzi. Ha a lámpa már nem villan fel, ideje kicserélni az elemet.

Az impulzusszint beállítása


Az impulzusszint megváltoztatása előtt, olvassa el az alábbi lépéseket:

1. Ha az elemet a helyére tette, tartsa nyomva az Impulzusszint beállító gombot, amíg a Jelzőlámpa piros fénnel nem kezd világítani (5E).
2. A Jelzőlámpa piros színű felvillanásainak száma mutatja a beállított impulzusszintet (5F).
3. Az impulzusszint növeléséhez a jelzőlámpa utolsó felvillanásától számított 5 másodpercen belül nyomja meg és eressze el az Impulzusszint beállító gombot.

Az impulzusszintek egymást követik 1-5-ig. Ha a 5-ös szinten nyomja meg az Impulzusszint beállító gombot, a készülék visszavált az 1-es szintre. Nézze meg a következő táblázatot, hogy kedvence számára kiválaszthassa a legmegfelelőbb impulzusszintet.

A 2-es impulzusszint felett a Nyakörv automatikusan megemeli az impulzusszintet, ha kedvence hosszabb időn át a Korrekciós zónában marad.

A Jelzőlámpa az elem lemerülését is jelzi, 60 másodpercenként felvillan, ha az elemet ki kell cserélnie.

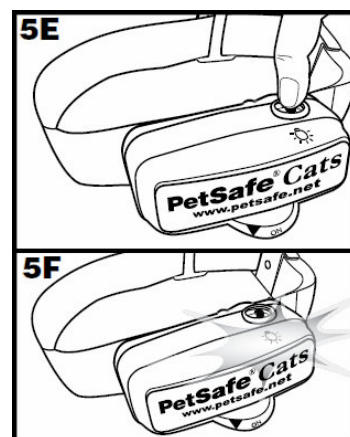

A túl hosszú impulzus elleni védelem

Abban a ritka esetben, amikor macskája a Korrekciós zónában ragad, a beépített védelem 30 másodperc múlva leállítja az impulzus leadását. A rendszer leállítja a további impulzusleadást, amíg kedvence el nem hagyja a Korrekciós zónát.

A Jelzőlámpa jelzései

Megjegyzés: A kiképzést a 2-es impulzusszinten kezdje, és csak akkor váltson magasabb szintre, ha macskája nem reagál a leadott impulzusokra.

Jelzőlámpa jelzése	Impulzus-szint	Nyakörv működése	A macska vérmérséklete
1 villanás	1	Csak hangjelzés	
2 villanás	2	Gyenge impulzus	Félénk
3 villanás	3	Közepes impulzus	Félénk vagy átlagos
4 villanás	4	Közepesen erős impulzus	Átlagos vagy nagyon eleven
5 villanás	5	Erős impulzus	Nagyon eleven
1 villanás 4-5 ásodpercenként	Az elem lemerült		


6. lépés

A Határszélesség beállítása és a Nyakörv kipróbálása

A Jeladó oldalán található a Kerítéshossz-választó kapcsoló, mely háromféle beállítási lehetőséget kínál (6A).

A vezeték hossza	Beállítás
400 m alatt	B
400 és 730 m között	C
730 m fölött	A



A B beállítás a legtöbb ingatlan esetében megfelelő. A következő táblázatból kiválaszthatja az Önnek megfelelő beállítást.

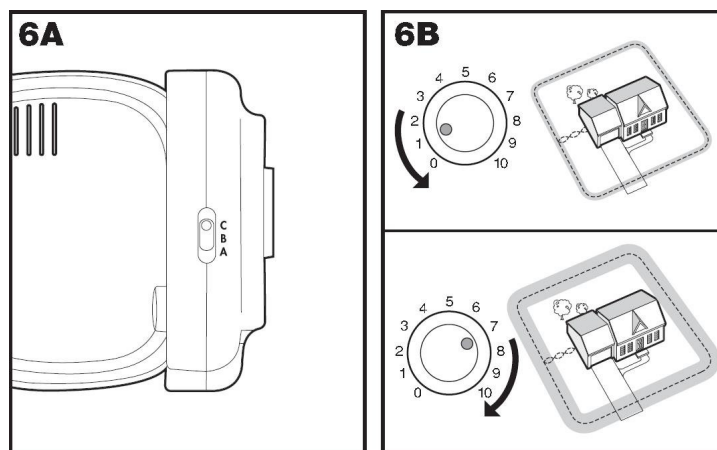

Határszélesség beállító gomb segítségével beállíthatja a Figyelmeztető és a Korrekciós zóna szélességét (6B). A határ szélességét úgy állítsa be, hogy a Figyelmeztető és a Korrekciós zóna a lehető legszélesebb legyen, de a macska számára kijelölt terület ne csökkenjen le túlságosan. A javasolt határszélesség: 3,7 – 6 m.

Megjegyzés: A Határszélesség beállító gomb nem változtatja meg az impulzus erősségét.

A Figyelmeztető és a Korrekciós zónák határainak megkeresése előtt ellenőrizze, hogy az elem megfelelően van beletéve a Nyakörvbe, az impulzusszint 2-es vagy magasabb értékre van beállítva, majd az ábrán látható módon illessze a Tesztlámpa érintkezőit Nyakörv Érintkező pontjaihoz (6C). A legjobb eredmény elérése érdekében válasszon egy legalább 15 m hosszú, egyenes határszakaszt. A Tesztlámpa érintkezőit a Nyakörv Érintkező pontjaihoz illesztve, a Nyakörvet a macska nyakának magasságában tartva (6D) sétáljon a Határvezeték felé, amíg a Nyakörv sípolni (6E), a Tesztlámpa pedig villogni nem kezd.

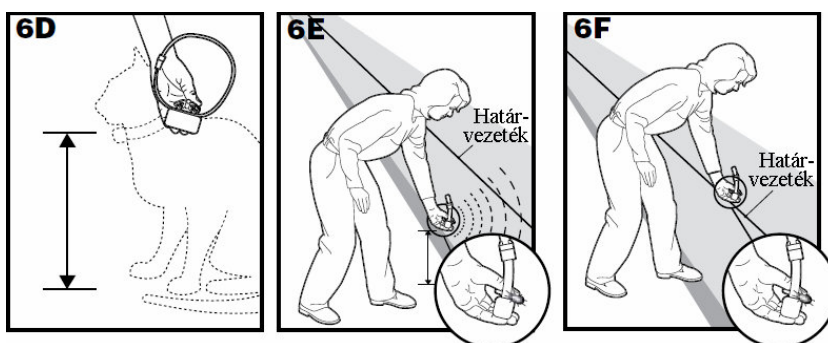

Megjegyzés: A Nyakörv vízállósága miatt, a sípolás kissé halkan hallható.

Ha a Nyakörv nem sípol a kívánt távolságban, a Határszélesség beállító gomb segítségével a szükséges mértékben növelje meg a határszélességet. A Határszélesség beállító gombot az óramutató járásával megegyező irányba forgatva növelheti, míg ellenkező irányba forgatva csökkentheti a határ szélességét **(6B)**. Addig ismételje a beállítást, míg a Nyakörv a Határvezetéktől a kívánt távolságban kezd el sípolni.

A Határszélesség beállító gombon lévő számok a jel erősségét és nem a határ szélességét jelzik. Ha a Határszélesség beállító gomb segítségével nem tudja a kívánt határszélességet beállítani, változtasson a Kerítéshossz-választó kapcsoló beállításán is. Ha Dupla hurkot használ, lehet, hogy meg kell növelnie a vezetékek közti távolságot a kívánt Határszélesség eléréséhez.

A Nyakörv sípol, ha figyelmeztető hangjelzést ad le, és kattog, ha impulzust. Ha meghallja a sípolást, menjen tovább a vezeték felé. Amint belép a Korrekciós zónába, az impulzusleadást a Nyakörv kattogása és a Tesztlámpa villogása jelzi **(6F)**. A figyelmeztető hangjelzés és a Tesztlámpa villogása jelzi, hogy a Nyakörv és a rendszer megfelelően működik. Végezze el a vizsgálatot a kerítés több pontján, hogy megbizonyosodjon a rendszer megfelelő működése felől. Ezután járja végig a macska számára kialakított területet, és ellenőrizze, hogy nincsenek-e szórványjelek, különösen ott, ahol a földben egyéb elektromos vezetékek húzódnak. Végezze el ezt a vizsgálatot a lakásban és a ház körül is. Mint említettük, a föld- és TV-kábelok, az elektromos és telefonvezetékek jelei véletlen impulzusleadást okozhatnak a házban és azon kívül is. Ha ez előfordul, valószínű, hogy a Határvezeték túl közel fut egy ilyen vezetékhez, ezért a **3A** ábra szerint módosítson a vezeték elhelyezésén.

Ha meggyőződött róla, hogy a rendszer mindenütt megfelelően működik, megkezdheti a Határvezeték betemetését. Ha a Nyakörv nem sípol, vagy a Tesztlámpa nem villog, nézze meg a „Hibaelhárítás” fejezetet.

Megjegyzés: A Határszélesség 20 %-a a Figyelmeztető zóna és 80 %-a a Korrekciós zóna.

7. lépés

A Határvezeték telepítése


A Határvezeték beásása

Célszerű a Határvezeték a földbe temetni, megvédve ezzel a károsodástól és egyben megelőzve a rendszer meghibásodását.

1. Készítsen végig a tervezett határvonalon **2,5-7,5 cm mély** barázdát.
2. Fektesse a Határvezeték a barázdába. Ügyeljen arra, hogy a vezeték egy kissé laza legyen a hőmérséklet változása miatti méretváltozás végett.
3. Használjon egy tompa végű szerszámot, pl. egy fából készült, simára csiszolt botot, amivel a vezeték a barázdába. Óvatosan dolgozzon, ne tegyen kárt a vezetékben.

A Határvezeték létező kerítéshez rögzítése



A PetSafe® Láthatatlan macskakerítés™ Határvezetékét rögzítheti drótkerítéshez, vagy fából készült rácsos, vagy teljesen zárt kerítéshez is. A Határvezeték olyan magasan rögzítse, ahogy szükségesnek látja. Azonban ügyeljen arra, hogy a Határszélességet úgy állítsa be a Jeladón, hogy a macskán lévő Nyakörv érzéklni tudja a jelet. Ha Dupla hurkot kíván egy legalább 1 m magas kerítéshez rögzíteni, vezesse el a Határvezeték a kerítés tetején, majd pedig vissza a kerítés alján, hogy a vezetékek között meglegyen a szükséges 1-1,5 m távolság.

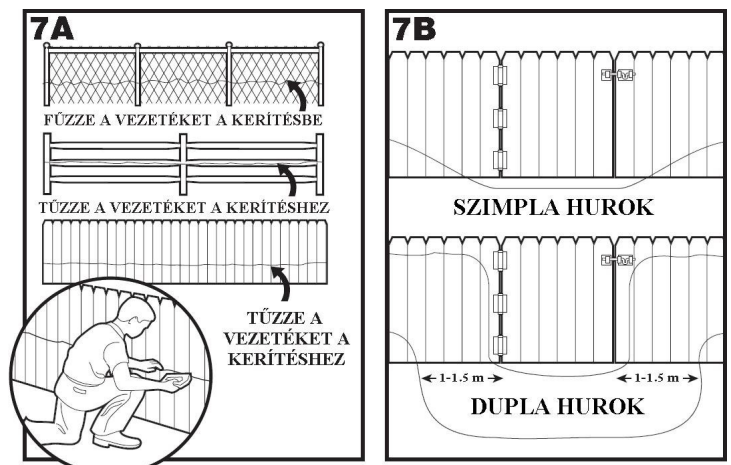

- **Drótkerítés esetén (7A):** Fűzze bele a Határvezetékét a kerítésbe, vagy használjon műanyag gyorskötözőt a vezeték felerősítéséhez.
- **Fából készült rácsos, vagy teljesen zárt kerítés esetén (7A):** Használjon tűzőgépet a Határvezeték rögzítéséhez. Vigyázzon, hogy a Határvezeték szigetelése ne sérüljön.
- **Dupla hurok kerítéshez rögzítése:** Vezesse el a Határvezetékét a kerítés tetején, majd pedig vissza a kerítés alján, hogy a vezetékek között meglegyen a szükséges 1-1,5 m távolság.
- **Kapu (Szimpla hurok) (7B):** Temesse a Határvezetékét a földbe a kapu nyílása előtt.
Megjegyzés: A jel akkor is aktív marad, ha a kaput kinyitja, így macskája nem szökhet meg.
- **Kapu (Dupla hurok) (7B):** Temesse mindkét Határvezetékét a földbe a kapu nyílása előtt, de ügyeljen arra, hogy a vezetékek között 1-1,5 m távolság legyen.

Szilárd burkolat keresztezése (kocsibeállók, járdák, stb.)

- **Betonozott kocsibeálló vagy járda (7C):** Fektesse le a Határvezetékét egy megfelelő dilatációs részbe, vagy kővágó lappal szerelt körfűrész segítségével készítsen egy vajatot. A kábel lefektetése után töltsse fel a rést megfelelő tömítőanyaggal. A tömítés előtt távolítsa el a résből a port és az egyéb törmeléket.
- **Kavicsos vagy földes kocsibeálló (7D):** A Határvezeték védelme érdekében ásson le az út alatt egy PVC csövet vagy egy kerti locsolótömlőt, majd a vezetékét vezesse át benne.

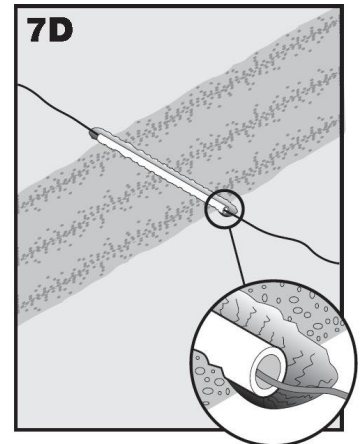
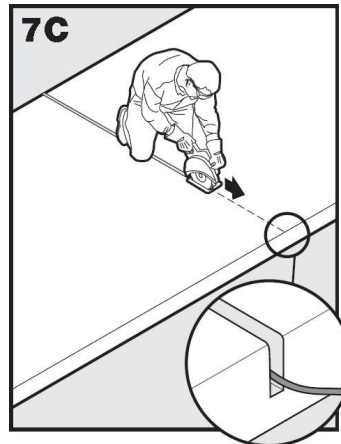


8. lépés

A Jelzőzászlók kihelyezése

A Jelzőzászlókkal megjelölheti a Figyelmeztető zóna kezdetét, látható segítséget nyújtva a macska számára.

1. Tartsa a Nyakörvet a macska nyakának magasságában.
2. Sétáljon a Figyelmeztető zóna felé, amíg a Nyakörv sípolni nem kezd (8A).
3. Tűzzön egy zászlót a földbe (8B).
4. Lépkedjen visszafelé, amíg a sípolás megszűnik.
5. Ismételje meg ezt az eljárást 3 méterenként, amíg a Figyelmeztető zóna mentén körbe nem ér.



Megjegyzés: Ha nem hall sípolást, nézze meg a Tesztlámpával kapcsolatos útmutatót a 6. lépésben!

9. lépés


A Nyakörv felpróbálása

Fontos: A Nyakörv tökéletes működésének elengedhetetlen feltétele a helyes felhelyezés! Az érintkezőknek közvetlenül érintkeznie kell a macska bőrével a nyak alsó részén!



A Nyakörv felpróbálásához tegye az alábbiakat:

1. Ne legyen elem a Nyakörvben.
2. Várja meg, míg macskája nyugodtan áll (9A)!
3. Az Érintkezőket úgy igazítsa a macska nyaka alatt középre, hogy érintkezzenek annak bőrével (9B)!

Megjegyzés: Némely esetben le kell nyírni a nyaki szőrt, hogy az érintkezők megfelelően érintkezzenek a bőrrel!



4. Ellenőrizze a Nyakörv feszességét úgy, hogy egyik ujját a macska nyaka és az egyik Érintkező vége közé dugja. A Nyakörv viselete legyen kényelmes, de ne túl szoros (9B).
5. Hagyja a Nyakörvet a macskán pár percre, majd ellenőrizze újból az illeszkedést. Ellenőrizze az illeszkedést újra, ha macskája kissé megbarátkozott a Nyakörv viselésével.
6. Vágja le a szíj felesleges részét az alábbi módon (9C):
 - a. Jelölje meg a szíj szükséges hosszát egy tollal. Számoljon azzal is, ha macskája még fiatal vagy ha télen vastagabb bundát növeszt.
 - b. Vegye le a Nyakörvet a macska nyakáról és vágja le a felesleges szíjat!
 - c. Mielőtt visszateszi macskájára a Nyakörvet, egy öngyújtó segítségével olvassza össze a szíj levágott, rojtos végét.

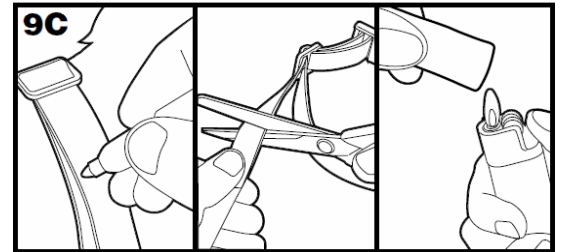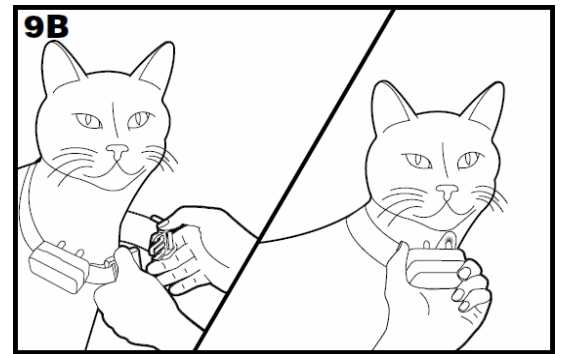


Fontos: Annak érdekében, hogy a Nyakörv kényelmes és egyben biztonságos legyen, valamint hatékonyan és jól működjön, tegye a következőket:

- A gyakorlás első két hetében ne hagyja a Nyakörvet kedvencén felügyelet nélkül.
- Ellenőrizze a Nyakörv illeszkedését úgy, hogy ujját az érintkezők és a macska nyaka közé dugja. Ezzel elkerülheti, hogy a nyakörv túl szoros legyen.
- Naponta vizsgálja át a macskát kiütés vagy sérülés jelét keresve.
- Ha bármilyen sebet vagy kiütést talál, pár napig ne használja a Nyakörvet!
- Ha ez az állapot 48 órán belül nem változik, vigye macskáját állatorvoshoz!
- A macska nyakát és az érintkezőket hetente egyszer mossa le enyhe szappanos vízzel egy ruhadarab segítségével, majd alaposan öblítse le tiszta vízzel!


FIGYELEM! Ha a fent leírtak be nem tartása miatt folyamatosan erős nyomás, dörzsölés éri a bőrfelületet, az érintett bőrfelület kipirosodik, kisebesedik, majd elhal (Pressure Necrosis).

FIGYELEM! Ne kapcsoljon póráz a Nyakörvre, mert ezzel az érintkező pontokat túl erősen szoríthatja macskája nyakához. Használjon fémet nem tartalmazó nyakörvet vagy hámot, amihez szükség esetén póráz kapcsolható. Ellenőrizze, hogy a plusz nyakörv ne nyomja az érintkező pontokat.

A szíj befűzése

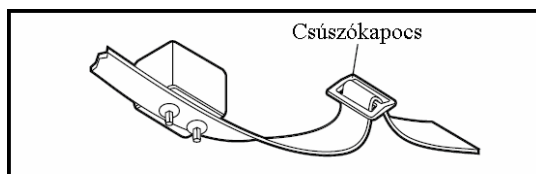

A csúszókapocs megakadályozza, hogy a Nyakörv szíja meglazuljon a macska nyakán.

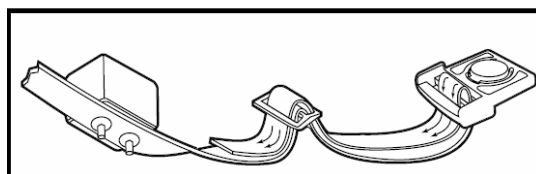

Az Ön PetSafe® partnere:

Wilson-Trading Kft. 8500 Pápa, Komáromi út 12. Hungary

Tel/Fax: 0036-89/321-533 Mobil: 0036-70/947-96-75

Web: www.petsafe.hu Email: info@petsafe.hu

Nevelési útmutató

A macska betanítása

Az útmutató kétféle kiképzési módszert mutat be: a Póráz segítségével és a Felügyelt kikötéssel történő kiképzést. Mindkét módszer különös figyelmet igényel a kiképzés ideje alatt. Olvassa el mindkét módszert, hogy eldönthesse melyik felel meg leginkább Önnek és a macskának.

Legyen türelmes macskájával

Fontos: A Petsafe® Láthatatlan Macskakerítés™ sikerességének alapja a macska megfelelő kiképzése. Mielőtt elkezdené a macska betanítását, olvassa végig ezt a fejezetet. Ne feledje, hogy a Petsafe® Láthatatlan Macskakerítés™ nem egy szilárd akadály.

- Az oktatás legyen szórakoztató, alapos, határozott és következetes.
- Egy-egy oktatás csak 10-15 percig tartson. Ne akarjon egyszerre túl sokat elérni. A gyakoribb, rövid ideig tartó kiképzés jóval előnyösebb, mint a hosszú és kevésbé gyakori.
- Ha macskáján a túlzott igénybevétel jeleit fedezi fel, lassítson a kiképzés ütemén, növelje a kiképzési napok számát.
- Minden gyakorlatot jó kedvvel és sok dicsérettel fejezzen be.
- Minden kiképzés után vegye le a Nyakörvet a macskáról.
- A kiképzés alatt tegyen hámot a macskára, melyhez kapcsoljon póráz.
- Ha úgy véli, macskája jól reagál az oktatásra, akkor is végezze el a teljes kiképzést. Nagyon fontos a tanultak megerősítése.
- Rendszeresen ellenőrizze a Nyakörv és az Érintkező pontok illeszkedését.

Előkészület

A cél, hogy megtanítsa macskájának, hogy mindig forduljon vissza a Határvonalból, amikor meghallja a Nyakörv hangját.

A kiképzés során macskájának meg kell tanítania hol húzódik a láthatatlan kerítés, így elvárhatja tőle, hogy azon belül maradjon.

A macskák független teremtmények. A helyes reagálás elérése érdekében a kiképzés során magatartása mindig legyen kedves, nyugodt és tiszteletteljes. Nyerje el macskája bizalmát, így felépíthet egy kölcsönös bizalmon alapuló kapcsolatot, ami végül a sikerhez vezet.

Ne feledje, hogy a macskák természetüktől fogva élenkebbek, és emiatt mozgásigényük is nagyobb, mint a kutyáké. Legyen körültekintő a kiképzés helyszínének kiválasztásakor. Ha a macskának lehetősége van rá, egy fészerre vagy fára felmászva kivigye a Nyakörvet a jel hatósugarából, átugorhatja a határvezetékét anélkül, hogy akár egy impulzust is kapna.

A macska teljes kiképzésének ideje 1-2 hét. A kiképzés során a macska viselkedéséből mindig tudni fogja, mikor léphet a kiképzés következő szakaszába.

Szoktatás a Nyakörvhöz

Cél:

Szoktassa macskáját a Nyakörvhöz, ha korábban még nem viselt hasonlót.

Lépések:

1. Tegye fel macskájára a 9. lépésben leírtak szerint a Nyakörvet, de elemek nélkül, hogy ebben a korai szakaszban még véletlen se kaphasson impulzust.
2. Jutalmazza meg macskáját, ha az engedi, hogy feltegye rá a Nyakörvet, majd hagyja rajta egy kis ideig (5-15 perc). Fokozatosan növelje egy órára vagy tovább azt az időtartamot, amíg macskája viseli a nyakörvet.
3. Macskája akkor áll készen a kiképzés 1. szakaszára, ha a Nyakörv viselése alatt a megszokott módon viselkedik (dorombol, eszik, alszik, kimutatja a szeretetét).

Nevelési útmutató

Kiképzés póráz segítségével

1. szakasz

1-2. nap - A Határ tudatosítása – Figyelmeztető zóna

Tartson naponta három vagy négy, 10-15 perces gyakorlatot.

Fontos:

- A kiképzés ideje alatt macskájának hámat **KELL** viselnie, hogy a kiszámíthatatlan viselkedést kezelni tudja. A háms segítségével macskáját a számára kijelölt területen belül „biztonságos helyre” vezetheti, amikor az a Nyakörvtől hangjelzést vagy impulzust kap.
- Ha macskája megpróbálná elhagyni a számára kijelölt területet, ne engedje át Határászlók vonalán. Soha ne hagyja, hogy macskája a Nyakörvvel vagy anélkül Határászlók vonalán átmenjen. Ha macskája azt hiheti, átmehet a Határászlók túlra, a kiképzés tovább fog tartani.

Cél:

Tanítsa meg macskájának, hogy a hangjelzés a Figyelmeztető zóna helyét jelöli.

Lépések:

1. Állítsa a Nyakörvet az 1. szintre (Csak hangjelzés).
2. Tegyen hámat és pórázt a macskájára. Vezesse a számára kijelölt területre, a Határászlók közelébe egy kiválasztott helyre.
3. A Nyakörvet a macska füléhez közel tartva vezesse be a Figyelmeztető zónába.
4. Ahogy a hangjelzést meghallja, azonnal mondja a macskának, „fuss, fuss”, miközben a póráz segítségével visszahúzza a számára kijelölt területre. Dicsérje és szeretgesse meg macskáját.
5. Kapcsolja össze a hangjelzésre és a Határászlókra történő reagálást egy tartalék Határászló segítségével. Mutassa fel és lengesse meg a zászlót, amikor a Nyakörv megszólal.
6. Ismételje meg a gyakorlatot több, különböző Határászlónál.
7. Ahogy egyre többször vezeti a macskát a Határászlók felé, és a hangjelzés megszólal, észre kell vennie, hogy macskája inkább megpróbál másfele menni.

2. szakasz

3-7. nap - A Határ tudatosítása – Korrekciós zóna

Tartson minden nap három vagy négy, 10-15 perces gyakorlást.

Fontos:

- A kiképzés ideje alatt macskájának hámat **KELL** viselnie, hogy a kiszámíthatatlan viselkedést kezelni tudja. A háms segítségével macskáját a számára kijelölt területen belül „biztonságos helyre” vezetheti, amikor az a Nyakörvtől hangjelzést vagy impulzust kap.
- Ha macskája megpróbálná elhagyni a számára kijelölt területet, ne engedje át Határászlók vonalán. Soha ne hagyja, hogy macskája a Nyakörvvel vagy anélkül Határászlók vonalán átmenjen. Ha macskája azt hiheti, átmehet a Határászlók túlra, a kiképzés tovább fog tartani.

Cél:

Tanítsa meg macskájának, hogy az impulzus a Korrekciós zóna helyét jelöli.

Lépések:

1. Állítsa a Nyakörvet a 2. szintre – a legalacsonyabb impulzusszintre.
2. Tegye fel a 9. lépésben leírtak szerint macskájára a Nyakörvet.
3. Ahogy az 1. szakaszban, vezesse macskáját a Határászlók felé, de most engedje át a Figyelmeztető zónán, hogy kapjon egy kis impulzust.

Megjegyzés: Lehet, hogy ebben a szakaszban ki kell vennie minden második zászlót, hogy macskája bátrabban menjen be a Korrekciós zónába.

4. Ahogy az impulzust macskája megkapja, azonnal mondja a macskának, „fuss, fuss”, miközben a póráz segítségével visszahúzza a számára kijelölt területre, ahol a hangjelzés megszűnik. Dicsérje és szeretgesse meg macskáját.
5. Ha macskája nem érzékeli az impulzust, először ellenőrizze a Nyakörv illeszkedését, hogy megfelelően érintkezzen a macska bőrével, majd ismételje meg a gyakorlatot. Ha macskája ezek után sem érzékeli a leadott impulzust, az 5. lépésben leírtak szerint próbálja fokozatosan növelni az impulzus szintjét, amíg macskája reagál rá.
6. Ez a gyakorlat megerősíti a macskát abban, hogy távolodjon el a láthatatlan kerítéstől. Ha macskája az előző lépésekben jól teljesített, nem szükséges egy-két alkalomnál többször szándékosan kitenni az impulzus hatásának.

3. szakasz

8-14. nap – Megfigyelés póráz nélkül

Kezden 10-15 perces gyakorlásokkal, majd fokozatosan emelje az időt több. mint órára.

Cél:

Engedje macskáját szabadon a számára kijelölt területen.

Lépések:

1. Tegye fel a 9. lépésben leírtak szerint macskájára a Nyakörvet.
2. Engedje szabadon macskáját a körbezárt területen, és csak felügyelje.
3. Figyelje meg, mit csinál a macskája, ha a láthatatlan kerítéshez önállóan közeledve meghallja a hangjelzést és megkapja az impulzust. Ha nem lehangoltan távolodik el a kerítéstől, macskája készen áll a kiképzés befejező szakaszára.

4. szakasz

15-30. nap – Kiterjesztett megfigyelés

A kiképzést követő első néhány hétben ellenőrizze macskáját rendszeresen, hogy meggyőződjön róla, minden rendben van. Fokozatosan csökkentse az ellenőrzéseket, amíg mindketten függetlenné nem válnak.

Ha elégedett macskája kiképzésével, négynaponként vegyen ki minden második Határázászlót, amíg az összes zászlót fel nem szedi. Tegye el a Határázászlókat későbbre.

Ha ki kell vinnie macskáját a számára kijelölt területről, vegye le róla a Nyakörvet, és hagyja azt a kijelölt területen belül.

Nevelési útmutató Felügyelt kikötéses kiképzés

Cél:

Tanítsa meg macskájának, hogy mindig forduljon vissza, ha meghallja a Nyakörv figyelmeztető hangját. A kiképzéshez körülbelül egy hét szükséges.

Előkészület:

1. A kiképzés alatt tegyen a macskára hámot, ehhez kapcsolja a kikötéshez használt pórázt.
2. A macska mérete és vérmérséklete alapján állítsa a Nyakörvet a 2. vagy a 3. impulzusszintre. Minél magasabb az impulzusszint, annál erősebb a leadott impulzus.
3. A Nyakörvet a hagyományos nyakörveknél szorosabban kell feltenni a macskákra. Mindkét érintkező pont érintkezzen a macska bőrével.
4. Vásároljon egy 4-6 méter hosszúra kihúzható pórázt egy kisállat-kereskedésben.

Lépések:

1. Szúrjon le egy cöveket a földbe úgy, hogy a ráakasztott póráz vége kb. 30-60 centiméterrel érjen túl a Figyelmeztető zónán.

2. Hogy macskája jól érezze magát, biztosítson számára elérhető távolságban árnyékos helyet és friss vizet.
3. Kapcsolja a hámot a pórázhoz.
4. Hagyja a macskát a pórázhoz kötve 4-6 órán át, de a biztonsága érdekében ne hagyja felügyelet nélkül. Figyelje meg, hogy macskája kap-e impulzust és hogyan ismerkedik meg a rendszerrel.
5. Kösse ki a macskát a határ több pontján is.
6. Folytassa a kiképzést 3 napig. Ez idő alatt, macskája megtanulja a hangjelzés segítségével elkerülni a Korrekciós zónát.

Néhány hétig még figyeljen oda macskájára.

A kiképzést követő 3 hétben még ne szedje ki a határzászlókat. Ezután négynaponként vegyen ki minden második Határzászlót, amíg az összes zászlót fel nem szedi. Tegye el a Határzászlókat későbbre. Rendszeresen ellenőrizze macskáját a Nyakörvet és annak illeszkedését.

Gratulálunk!

Mostanra sikeresen befejezte macskája kiképzését.

Tartozékok

A PetSafe® Láthatatlan Macskakerítéshez további tartozékokat vásárolhat PetSafe® kereskedőjénél, vagy keresse fel honlapunkat (www.petsafe.hu).

Részegység megnevezése	száma
Elem a Nyakörvhöz	RFA-188
Hálózati adapter a Jeladóhoz	RFA-392
Pótnyakörv	RFA-254
További Nyakörv	PCF-275-19
További Határvezeték	RFA-1
További Jelzőzászlók	RFA-2
Vezeték és zászló csomag	PRFA-500
További zselével töltött kötőelemek és gyorsszorítók csomag	RFA-366
Jeladó	RFA-385
Tartozékcsomag (érintkező pontok, alátétek, elemek, elemtartó fedél és vízálló tömítés)	RFA-39

Kiegészítő információk

- Mivel a Határvezeték be van ásva a földbe, nem lehet megbotlani benne, így nem lehet elszakítani sem. Mindazonáltal körültekintően járjon el, amikor gyepszellőztetőt használ, vagy a vezeték közelében ás, nehogy a vezetéket megrongálja.
- A rendszert csak egészséges állat esetén használja. Keresse fel állatorvosát, ha nem tudja megítélni macskája egészségi állapotát (gyógykezelés, vemhesség, szív kondíciója, stb.).
- A rendszert ne használja agresszív természetű állat esetében. Ha kedvence fenyegetően lép fel másokkal szemben, NE HASZNÁLJA EZT A RENDSZERT. Ha bizonytalan abban, hogy kedvence agresszív-e, konzultáljon állatorvosával, vagy keressen fel egy szakképzett kiképzőt.
- A PetSafe® Láthatatlan Macskakerítés csak lakóingatlanon használható.
- Az Impulzus csak figyelmezteti, de nem okoz sérülést az állatnak. A készülék arra lett tervezve, hogy megriassza az állatot, ne pedig büntesse.
- Tesztelje le a Nyakörv működését legalább havonta. Ellenőrizze, hogy működik-e a határ közelében. Az elem élettartama attól függ, hogy a Nyakörv milyen gyakran lép működésbe.

Hibaelhárítás

A Nyakörv nem sípol és nem ad le impulzust.	• Ellenőrizze, hogy az elem megfelelően van-e behelyezve a Nyakörvbe. • Ellenőrizze, hogy a Jeladó mindkét jelzőlámpája világít-e. Ha nem, végezze el a „Lerövidített hurok tesztet”.
A Nyakörv sípol, de macskám nem reagál az Impulzusra.	• Ellenőrizze, hogy a Nyakörv a 2-es vagy magasabb impulzusszintre van-e állítva. • Tesztelje le a Nyakörvet a Tesztlámpával a Határvezeték felé haladva. • Ha a Tesztlámpa villog, ellenőrizze a Nyakörv illeszkedését. • Nyírja le macskája nyakán a szőrt az Érintkező pontok alatt, és/vagy cserélje kis az Érintkező pontokat hosszabbakra. • Növelje meg az impulzusszintet. • Ismételje meg a kiképzését, hogy felelevenítse a tanultakat.
A Nyakörv csak közvetlenül a Határvezeték fölött tartva lép működésbe.	• Cserélje ki az elemet. • Ahhoz, hogy a Nyakörv a Határvezetékől nagyobb távolságra lépjen működésbe, tekerje a Határszélesség beállító gombot az óramutató járásával megegyező irányba. Állítsa a Kerítéshossz-választó kapcsolót egy másik állásba. • Ha Dupla hurkot használ, a Határvezetékek legalább 1-1,5 méterre legyenek egymástól. • Ha a Nyakörv még mindig csak a Határvezeték fölött lép működésbe, akkor végezze el a „Lerövidített hurok tesztet”.
A Nyakörv a házon belül is működésbe lép.	• Ahhoz, hogy a Nyakörv a Határvezetékől kisebb távolságra lépjen működésbe, tekerje a Határszélesség beállító gombot az óramutató járásával ellenkező irányba. • Ne fektesse le a Határvezetékét túl közel a házhoz. A rádiójel áthatolhat a ház falán. • A Határvonaltól a Jeladóig feltétlenül csavarja össze a Határvezetékeket.
Nem egyenletes erősségű a határjel.	• Biztosítsa, hogy a Jeladó legalább 1 méterre legyen a nagyméretű, fémből készült berendezési tárgytól. • A sarkokban a Határvezeték körívben legyen lefektetve. • Ne fektesse le a Határvezetékét párhuzamosan, valamint 1,5 méternél közelebb elektromos vezetékekhez, szomszédos láthatatlan kerítésrendszerekhez, telefonvezetékekhez, televízió- vagy antennakábelekhöz, műholdvevő antennákhoz.
A Működést és a Szakadást jelző lámpák nem világítanak.	• Ellenőrizze, hogy a Hálózati adapter csatlakoztatva van-e a Jeladóhoz. • Próbálja meg egy másik konnektorba dugni a Hálózati adaptert. • Ha a lámpák ezután sem világítanak, akkor ki kell cserélnie a Jeladót és/vagy a Hálózati adaptert. Lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálatl.
A Működést jelző lámpa világít, de a Szakadást jelző lámpa nem, és a szakadásra figyelmeztető hangjelzés is szól.	• Ellenőrizze, hogy a Határvezeték mindkét végét csatlakoztatta-e a Jeladóhoz, és a vezetékek végéről 1 cm hosszan eltávolította-e a szigetelést, láthatóvá téve ezzel a rézsodronyt. • Annak megállapítására, hogy a Jeladót kell-e kicserélnie, vagy csak a Határvezeték szakadt el, Végezze el a „Lerövidített hurok tesztet”. • Ha a Jeladó megfelelően működik, akkor a Határvezeték van elszakadva. Nézze meg „A vezetékszakadás helyének meghatározása” fejezetet.
A kicserélt biztosíték is leolvad.	• Ki kell cserélnie a Jeladót és/vagy a Hálózati adaptert. Lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálatl.

Lerövidített hurok teszt

A lerövidített hurok teszttel egyszerűen megállapítható, hogy a rendszer minden egyes része (Jeladó, Nyakörv és Határvezeték) megfelelően működik-e.

1. Válassza le a Határvezetékét a Jeladóról.
2. Vágjon le egy körülbelül 3 méter hosszú, még nem használt Határvezeték, majd csatlakoztassa azt a Jeladó határvezeték csatlakozóihoz.
3. Igazítsa a vezeték kör alakúra. Állítsa a Kerítéshossz-választó kapcsolót **B** állásba.
4. Tekerje a Határszélesség beállító gombot a 10-es állásra, a Nyakörvet pedig állítsa 2-es vagy magasabb impulzusszintre.
5. Ha a Szakadásjelző lámpa nem világít, akkor a Jeladó meghibásodott. Forduljon az Ügyfélszolgálathoz.
6. Ha a Szakadásjelző lámpa világít, akkor a tesztvezeték egyik végét húzza ki a Jeladóból.
7. Ha a szakadásra figyelmeztető hangjelzés nem szólal meg, a Jeladót ki kell cserélnie. Forduljon az Ügyfélszolgálathoz.
8. Ha a figyelmeztető hangjelzés megszólal, akkor dugja vissza a tesztvezeték kihúzott végét a Jeladóba.
9. Tartsa oda a Nyakörvet a 3 méteres tesztvezetékhez. A Nyakörvnek a vezetéktől 30 centiméterre sípolnia kell.
10. Illessze a Tesztlámpa érintkezőit Nyakörv Érintkező pontjaihoz. A Nyakörvet a tesztvezetékhez közel tartva a Tesztlámpának fel kell villannia.
11. Ha a Nyakörv nem kezd el sípolni és a Tesztlámpa sem világít, akkor cserélje ki az elemet a Nyakörvben. Ha a Nyakörv ezután sem sípol és a Tesztlámpa sem világít, forduljon az Ügyfélszolgálathoz.
12. Ha a Nyakörv sípol, akkor részleges vagy teljes szakadás van a lefektetett Határvezetékben. Olvassa el „A vezetékszakadás helyének meghatározása” fejezetet.


A vezetékszakadás helyének meghatározása

Kövesse a következő lépéseket, hogy a Határvezeték szakadásának helyét meghatározhassa:

1. Keresse meg a vezetékek kötés pontjait és ellenőrizze azok állapotát.
2. Ellenőrizze a területet, esetleges, látható sérülést keresve a Határvezetéken (pl. friss ásás, gypszellőztetés nyoma, vakondtúrás, vagy egyéb figyelemre méltó dolog a Határvezeték környezetében).

Ha nem találja a szakadás helyét a Határvezetéken, kövesse az alábbi lépéseket:

1. Húzza ki a Jeladó Hálózati adapterét a konnektorból.
2. Csatlakoztassa az összezsavart határvezeték mindkét végét a Jeladó egyik Határvezeték csatlakozójába.
3. Készítsen egy olyan hosszú Tesztvezeték, ami a lefektetett Határvezeték hosszának a fele.
4. Csatlakoztassa a Tesztvezeték egyik végét a Jeladó másik Határvezeték csatlakozójába.
5. Keresse meg a lefektetett Határvezeték felezőpontját, és vágja el a Határvezeték.
6. Kösse a Tesztvezeték szabad végét a Határvezeték egyik feléhez ott, ahol elvágta azt.
7. Dugja vissza a Jeladó Hálózati adapterét a konnektorba, majd ellenőrizze a Szakadásjelző lámpát. Ha a jelzőlámpa világít, akkor valószínű, hogy a szakadás a Határvezeték másik felében van.
8. Ha a jelzőlámpa nem világít, akkor feltételezhető, hogy a szakadás a Határvezetéknek ebben a felében található. Azonban előfordulhat, hogy egynél több szakadás van a rendszerben. Ennek kizárása érdekében ellenőrizze le a Határvezeték másik felét is.
9. Cserélje ki a sérült Határvezeték-szakaszt új Határvezetékkel.
10. Csatlakoztassa a Határvezeték végeit a Jeladóhoz.
11. Ellenőrizze a Szakadásjelző lámpát. Ha a jelzőlámpa világít, akkor tesztelje le a rendszert a Nyakörvvel is.

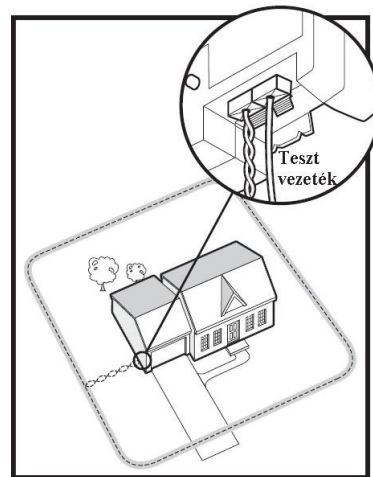

Használati feltételek és a felelősség korlátozása

1. Használati feltételek

Jelen terméket azzal a feltétellel kínáljuk Önnek, ha Ön változtatás nélkül elfogadja a használati feltételeket és az itt leírt feltételeket. Jelen termék használatával Ön elfogad minden kikötést, feltételt és figyelmeztetést.

2. Megfelelő használat

Ezt a terméket olyan állatok számára fejlesztették ki, melyeknek kiképzésre van szüksége. Lehetséges, hogy kedvence sajátos temperamentuma vagy mérete/súlya nem alkalmas ehhez a termékhez. (kérjük, olvassa el „A Láthatatlan kerítés működése” fejezetet). A Radio Systems® Corporation azt javasolja, hogy ne használja ezt a terméket, ha kedvence agresszív természetű, egyben nem vállal kötelezettséget arra, hogy egyedi esetekben az alkalmazhatóságot megállapítsa. Ha nem biztos benne, hogy ez a termék kedvence számára megfelelő-e, kérjük, kérje ki állatorvosa vagy egy okleveles kiképző tanácsát. A megfelelő használat fogalma alatt értendő, hogy Ön a termékkel együtt rendelkezésére bocsátott teljes használati útmutatót és az abban foglalt speciális figyelmeztetéseket elolvasta és megértette.

3. Törvényellenes vagy tiltott használat

Ezt a terméket csak és kizárólag állatok részére fejlesztették ki. Ez a kiképzőeszköz nem arra való, hogy azzal sérülést, kárt okozzanak vagy az állatot provokálják. Amennyiben a terméket nem az előírt módon használja, megsérti vele az állami vagy helyi törvényeket.

4. A felelősség korlátozása

A Radio Systems® Corporation semmi esetben sem felelős semmilyen (i) közvetlen, közvetett, fenyítő, véletlen, speciális okok miatt elszenvedett kárért és/vagy (ii) bármilyen olyan kárért, amelyek jelen termék használatán kívüli vagy annak rendeltetésellenes felhasználása következtében keletkeztek. A vásárló a termék használatából eredő, a hatályos jogszabályok legszélesebb kiterjesztése szerint minden kockázatot és felelősséget felvállal. A félreértések elkerülése végett, ez a 4. cikkely nem korlátozza a Radio Systems® Corporation felelősségét emberi halál, személyi sérülés, megtevesztés vagy tisztességtelen félrevezetés esetén.

5. A feltételek módosítása

A Radio Systems® Corporation fenntartja magának a jogot, hogy időről időre megváltoztassa azon feltételeket és figyelmeztetéseket, amelyeket Ön a jelen termék megvásárlásával megkap. Ha némely változásokról még a termék használata előtt értesül, ugyanúgy vonatkoznak Önre, mintha ebben az Útmutatóban lenne leírva.

CE Megfelelés

Ezen berendezést tesztelték és úgy találták, hogy megfelel az Európai Unió elektromágneses összeférhetőségéről, kisfeszültségről és R&TTE-ről szóló irányelvének. Mielőtt az Európai Unió kívüli országban használná a berendezést, kérjük, hogy ellenőrizze, hogy megfelel-e a helyi R&TTE hatósági szerv előírásainak. Amennyiben olyan jogosulatlan változtatásokat vagy módosításokat végeznek a berendezésen, amelyet a Radio Systems® Corporation nem engedélyezett, megsértik az EUR&TTE szabályozását, ezáltal semmissé válik a berendezés működtetéséről szóló felhasználói engedélyezés és semmissé válik a jótállás.

A Radio Systems® Corporation ezennel kijelenti, hogy a PCF-1000-20 Láthatatlan Macskakerítés megfelel a 1999/5/EC direktíva alapvető követelményeinek, valamint más erre vonatkozó rendelkezéseinek.

A Megfelelőségi nyilatkozat letölthető: http://www.petsafe.net/customercare/eu_docs.php.



Fontos újrahasznosítási szabályok

Kérjük, az országában érvényes elektronikus hulladéokra, felszerelésre vonatkozó szabályt tartsa tiszteletben. Ezt az eszközt újra fel lehet használni. Ha nem használja tovább, kérjük, ne helyezze normál, városi hulladéklerakóba. Kérjük, juttassa vissza oda, ahol vásárolta, azért hogy elhelyezhessük az újrahasznosító rendszerünkbe. Ha ez nem lehetséges, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal további információkért.

Figyelmeztetés

A PetSafe® Láthatatlan Macskakerítés NEM egy szilárd kerítés. A rendszert úgy tervezték, hogy az elektromos impulzussal elrettentse az állatot, hogy az a kijelölt határon belül maradjon. Fontos, hogy egy előírás szerinti alapokra építse fel kedvence nevelését. Mivel az elektromos impulzus tűréshatára állatonként eltérő, a Radio Systems® Corporation NEM garantálja, hogy a rendszer minden esetben a kijelölt határon belül tartja kedvencét. Nem lehet minden állatot megtanítani arra, hogy ne menjen át a határzónán! Ezért, ha úgy véli, hogy kedvence veszélyt jelent másokra nézve, vagy baja eshet, ha a határt átlépi, akkor kedvence visszatartása érdekében NE csak a PetSafe® Láthatatlan Macskakerítést használja. A Radio Systems® Corporation nem vállal kártérítési felelősséget bármilyen tulajdonban esett kárért, vagyoni veszteségért, vagy az abból eredő károkért, hogy egy állat átlépi a láthatatlan kerítés határát.

