



Staywell 700 Széria

Kétutas kisállatajtó
Kis, Közepes és Nagy méretekhez

Használati útmutató



Az Ön Staywell kisállatajtaja...


Kis



Macskáknak




Kis méretű kutyáknak



Biztonsági zár



Faajtóra



Téglaalba




PVC/uPVC/Fémajtóra

Közepes




Közepes méretű kutyáknak



Biztonsági zár



Faajtóra



Téglaalba



PVC/uPVC/Fémajtóra




A legtöbb ajtó vastagságához megfelelő alagutat tartalmaz

Nagy




Nagy méretű kutyáknak



Biztonsági zár



Faajtóra



Téglaalba



PVC/uPVC/Fémajtóra



A legtöbb ajtó vastagságához megfelelő alagutat tartalmaz


Megjegyzés: A kisállatajtó kis méretű változatához szükség esetén beszerezhető egy opcionális alagút toldalék, amely a legtöbb ajtóvastagsághoz megfelel egészen 50 mm-ig. Kérjük, lépjen kapcsolatba Staywell kereskedőjével.

A Staywell kisállatajtók bármilyen ajtóba, falba, válaszfalba beépíthetők, ámbár szüksége lehet további eszközökre, anyagokra és némi barkácskészségre is

KÉRJÜK, MIELŐTT BESZERELNÉ A KISÁLLATAJTÓT, FIGYELMESEN OLVASSA ÁT LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE EZT A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT!

A SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK:

- Ceruza
- Vonalzó
- Dekopír vagy kézi fűrész
- Fúró
- Csavarhúzó
- Mérőszalag
- Csiszolópapír
- Olló

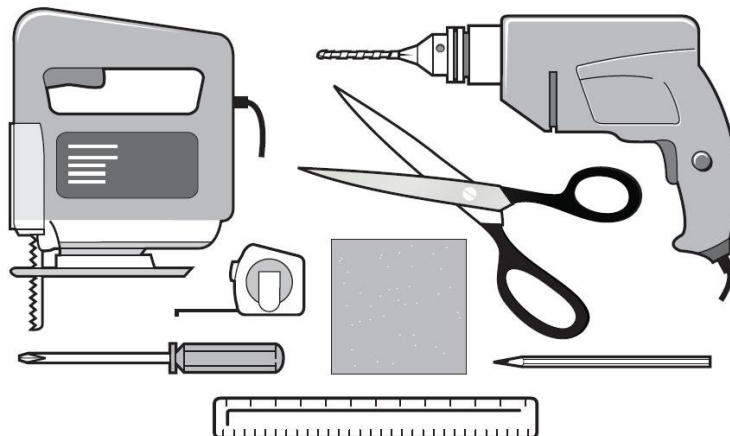


A kisállatajtó helyének kimérése és bejelölése


Mérje meg a kisállat hasmagasságát (1. ábra).

A mért eredményt jelölje be ajtajának külső oldalára, majd húzzon egy hosszú vízszintes egyenest (2. ábra).

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a vonal a kivágandó lyuk alját jelzi, azonban a kisállatajtó kerete ennél egy kicsivel lejjebb kerül. Emiatt szükséges lehet a vonalat egy kissé feljebb rajzolni.

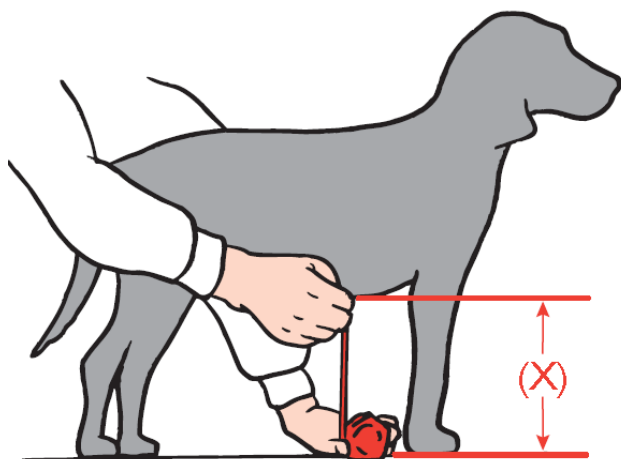

1. ábra

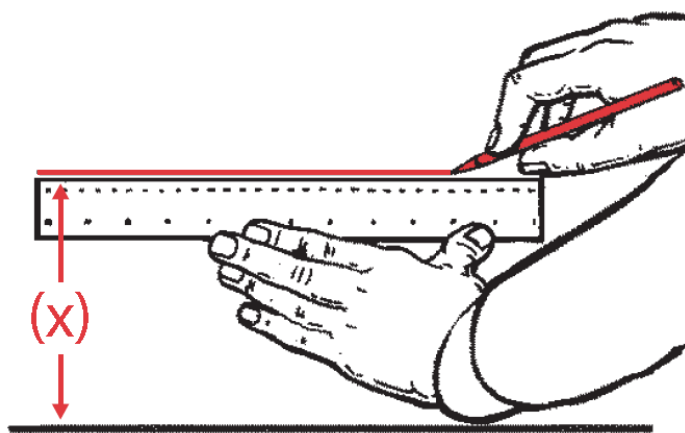

2. ábra

A kisállatajtóhoz szükséges lyuk kivágása az ajtón

a) Fa-, PVC/uPVC/Fémajtón



Faajtók



PVC/uPVC/Fémajtók


A kivágandó lyuk méretét az Ön által vásárolt kisállatajtó mérete határozza meg (magasság x szélesség; 3. ábra).

Kis méretű: 185 mm x 158 mm

Közepes méretű: 281 mm x 237 mm

Nagy méretű: 370 mm x 314 mm

Ne méregessen – a legjobb eredmény elérése érdekében használja a csomagban található sablont.

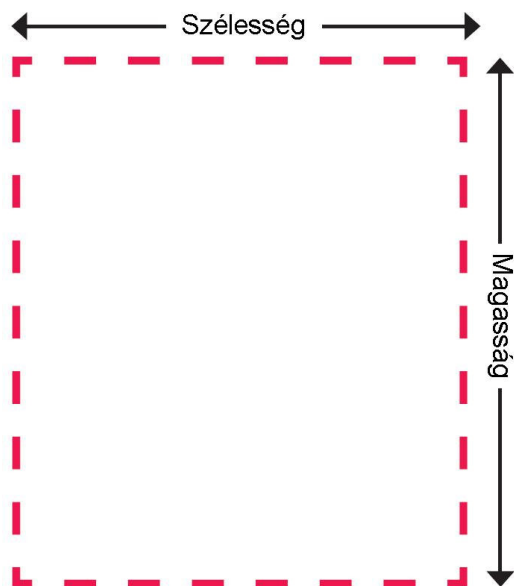

3. ábra

b) Falban



Téglafalhoz

A kisállatajtó falba történő beépítése esetén az „a) Fa-, PVC/uPVC/Fémajtón” pontban leírtak szerint járjon el. Használja a csomagban található sablont. Vegye figyelembe, hogy a fal kivéséséhez szüksége lesz további eszközökre, anyagokra és némi barkácskészségre is.

Biztonsági okok miatt nem ajánljuk, hogy a kisállatajtót üvegajtóba építse be.


Az opcionális alagút beépítése



Opcionális alagút

A kisállatajtó kis méretű változatához szükség esetén beszerezhető egy opcionális alagút toldalék, amely a legtöbb ajtóvastagsághoz megfelel egészen 50 mm-ig. Kérjük, lépjen kapcsolatba Staywell kereskedőjével.


Mérje le az ajtón kivágott lyuk mélységét (X), majd mind a 4 alagútdarabot szabja le erre a méretre. Kapcsolja össze az alagútdarabokat az ábrán látható módon úgy, hogy egy négyszögletes keretet alkossanak, majd illessze rá ezt a kisállatajtó csapóajtós külső keretére.

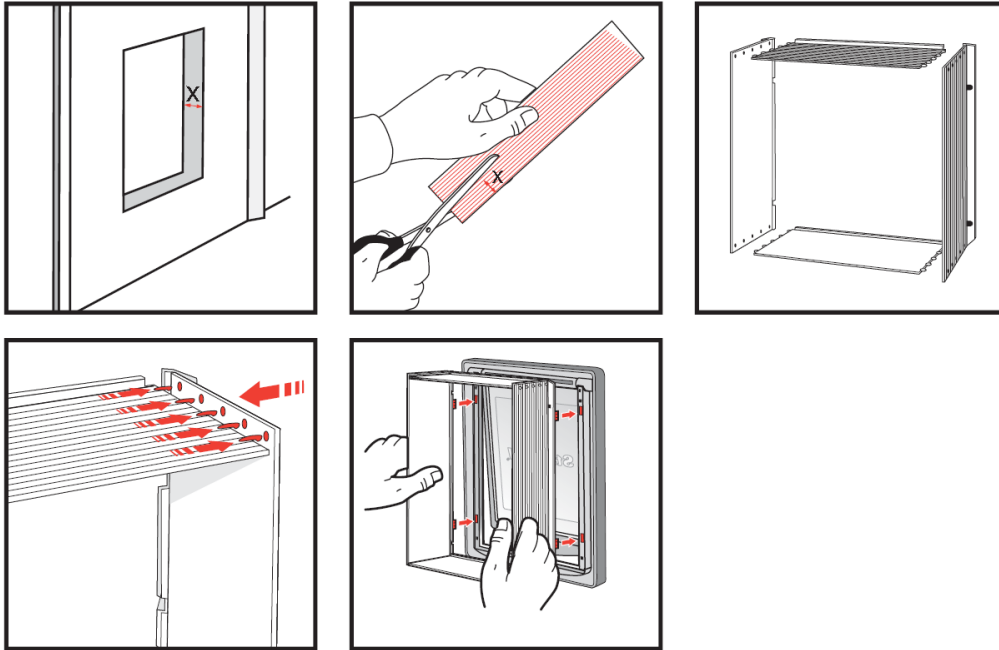

A kisállat ajtó felhelyezése

A Staywell kisállatajtó biztonsági zárszerkezete az ajtó belső oldalán legyen.


Ha az opcionális alagutat is használja, akkor annak már a külső keretre felszerelve kell lennie – nézze meg az előző oldalon található útmutatást.

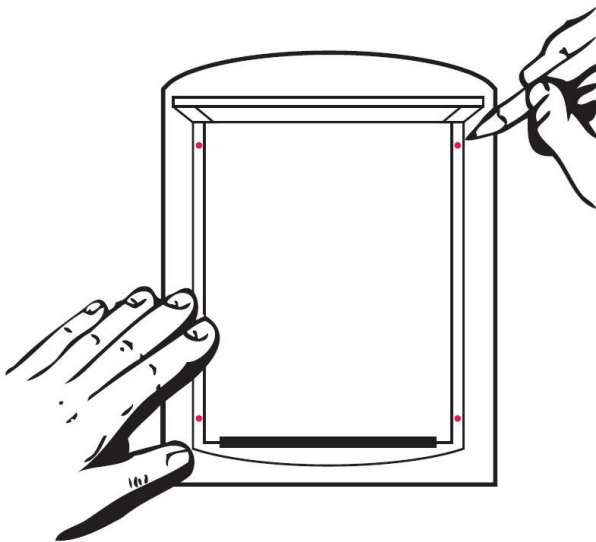

4. ábra

Az ajtó külső oldala felől ideiglenesen illessze rá a kisállatajtó csapóajtóval ellátott külső keretét a kivágott nyílásra, majd az ábra szerint ceruzával jelölje be a lyukak helyét. (4. ábra)


Vegye el az ajtókeretet, majd a bejelölt helyeken fúrjon 4,5 mm átmérőjű lyukakat (5. ábra).

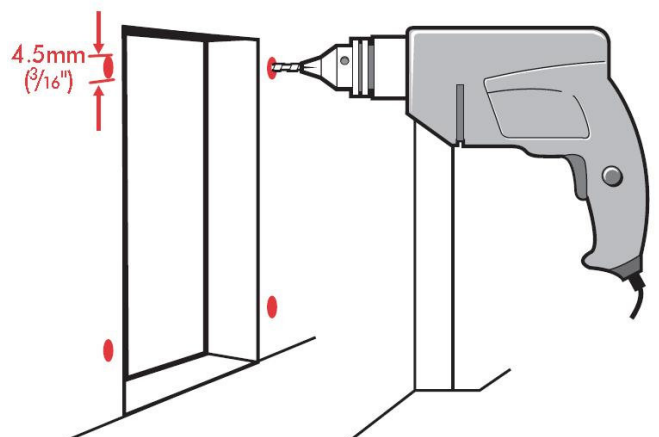

5. ábra

Helyezze az ajtóra a belső és külső kereteket, majd az előzőleg kifűrt lyukakon át dugott 4 darab csavar és anya segítségével csavarozza fel a kisállatajtót a helyére. A csavarokat csak a szükséges mértékben húzza meg (6. ábra).

Ha a csavarok túl hosszúak, célszerű a felesleget az ajtó vastagságának megfelelő hosszúságúra levágni. A levágás előtt vegye ki a csavarokat a kisállatajtóból. A méretre vágás után az esetleges sorját reszelje le a csavarvégekről.

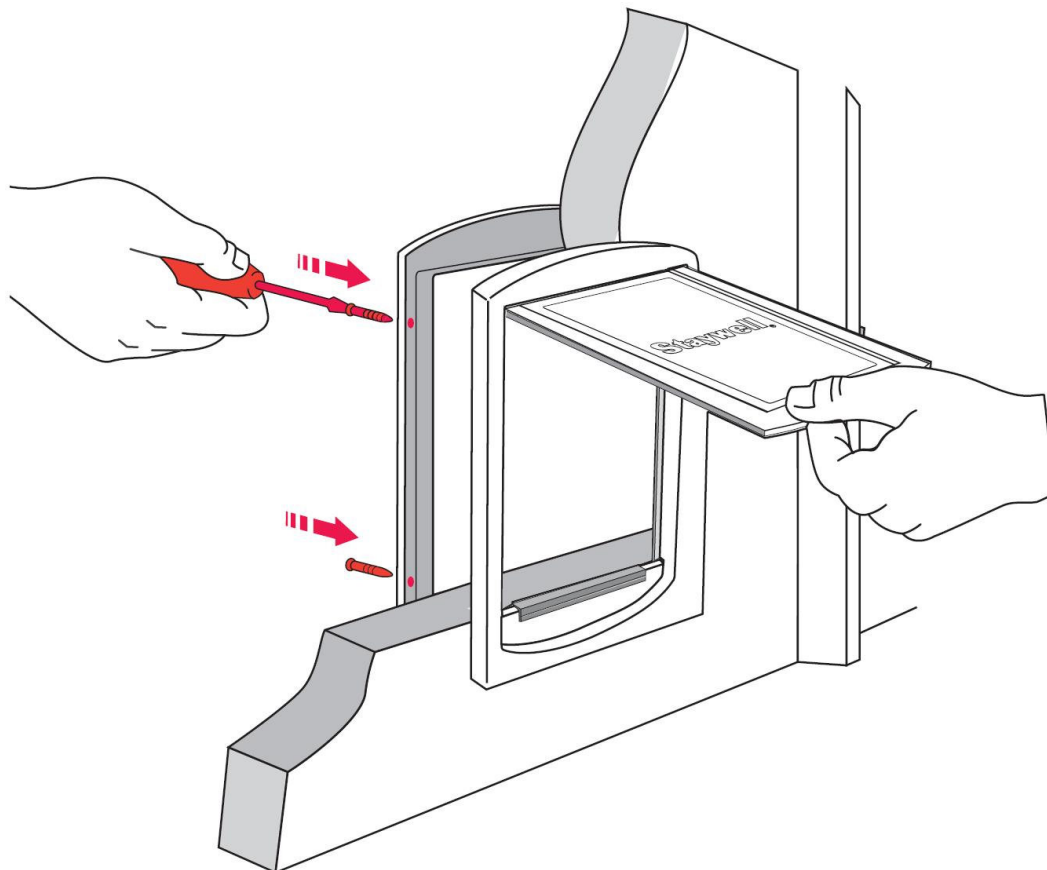

6. ábra

Ezzel a Staywell kisállatajtó használatra kész.

A kisállatajtó tisztítása

A kisállatajtó a legjobb anyagok felhasználásával, strapabíró csapóajtóval, több éves igénybevételt könnyedén elviselő módon lett legyártva.

A tisztítás során csak egyszerűen törölje át néha egy nedves ruhadarabbal.

Az Ön **Staywell®** partnere:

Wilson-Trading Kft.

8500 Pápa, Komáromi út 12.

Hungary

Tel/Fax: 0036-89/321-533

Mobil: 0036-70/947-96-75

Web: www.staywell.hu

Email: info@staywell.hu

A Staywell lengőajtó használatának betanítása

A legtöbb állat hamar megtanulja a lengőajtó használatát és már az első használat után könnyedén jár ki-be a lengőajtón. Azonban vannak olyan kisállatok, akik kicsit nehezebben tanulják ezt meg. A következő tippek segíteni fognak abban, hogy háziállata könnyen elsajátíthassa az ajtó használatát, és egyszerre élvezhesse azt a kinti szabadságot és benti kényelmet, amit ön is biztosítani kíván kedvencének az új kisállatajtó segítségével.

A legfontosabb szabály, hogy legyen kedvencéhez mindig nagyon türelmes, ne siettesse. Hagyja, hogy az állat saját maga jöjjön rá arra, hogy a kisállatajtón egyszerűen kimehet és bejöhet. Soha ne erőltesse, hogy átmenjen a lengőajtón, mert ezzel könnyen elijesztheti őt.

Sok tulajdonos költözés után szerel fel új kisállatajtót. Ebben az esetben a kisállatajtó felszerelése előtt, győződjön meg arról, hogy kedvence már megbarátkozott-e új környezetével. Egy póráz segítségével sétáljanak párszor a ház körül, és figyelje meg azt is, hogy a belső környezetét is kényelmesnek és biztonságosnak érzi-e. A macskák különösen lassan szoknak hozzá a számukra még idegen környezethez.

A kisállatajtó beszerelése után kis ideig hagyja nyitva a lengőajtót. Ezt a legegyszerűbben egy hosszabb ragasztószalaggal oldhatja meg; nyissa ki az ajtót, ragassza a ragasztószalag egyik végét az ajtó végére, a másik végét pedig a kisállatajtó felett lévő felületre. Bizonyosodjon meg arról, hogy a rögzítés tartós legyen, nehogy a lengőajtó véletlenül lecsapódjon. Hagyja, hogy macskája megszokja ezt, és szabadon ki-be járkáljon.



Találjon olyan motivációt kedvencének, ami az ajtó használatára készíti, a macskáknak az egyik legjobb az étel. Etesse a macskát a lengőajtó mellett először bent, majd kint. Ismételje ezt addig, amíg szükségesnek látja.

A legtöbb macska – különösen a kismacskák – ellenállhatatlan vágyat éreznek a szabadban való mozgásra, talán éppen a vadászösztönük miatt. A macskák ezen felül társas lények, nagyon élvezik más macskák társaságát. Ez egy újabb ok lehet, hogy felfedezzék a kinti világot.

A kutyákat alig pár óra alatt meg lehet tanítani a kisállatajtó használatára. A kutyákra jó hatással van a bátorítás, az ismétlés és különösen a játék, ezért miért ne használná az ajtót egy játék részeként? Például dobjon át egy labdát a kisállatajtón. Dicsérje és simogassa meg kutyáját, ha az megfelelően használja az ajtót. Ismételje meg ezt párszor, és minden alkalommal dicsérje meg kedvencét, amikor az a kisállatajtót használja.

Ha a kisállatajtó még egy teljesen ismeretlen dolog az állat számára, szüksége lesz némi türelemre, míg megtanítja kedvencének az ajtó használatát. Mialatt kedvence a kisállatajtó használatát tanulja, nagyon sokszor dicsérje meg, mert megérdemli!

Feljegyzések:

Az Ön ***Staywell***[®] partnere:

Wilson-Trading Kft.
8500 Pápa, Komáromi út 12.
Hungary

Tel/Fax: 0036-89/321-533 **Mobil:** 0036-70/947-96-75

Web: www.staywell.hu **Email:** info@staywell.hu