



Staywell 600 Széria

Alumínium kétutas kisállatajtó

Kis, Közepes, Nagy és Extra nagy méretekhez

Használati útmutató



Az Ön Staywell kisállatajtaja...

Kis



Macskáknak




Kis méretű
kutyaáknak



Biztonsági zárófedél



Faajtóra



Tégla falba



PVC/uPVC/
Fémajtóra




A legtöbb ajtó
vastagságához
megfelelő alagúttal

Közepes




Közepes méretű
kutyaáknak



Biztonsági zárófedél



Faajtóra



Tégla falba



PVC/uPVC/Fémajtóra



A legtöbb ajtó
vastagságához
megfelelő alagúttal

Nagy




Nagy méretű kutyaáknak



Biztonsági zárófedél



Faajtóra



Tégla falba



PVC/uPVC/Fémajtóra




A legtöbb ajtó
vastagságához
megfelelő alagúttal

Extra nagy




Extra nagy méretű
kutyaáknak



Biztonsági zárófedél



Faajtóra



Tégla falba



PVC/uPVC/Fémajtóra




A legtöbb ajtó
vastagságához
megfelelő alagúttal

A Staywell kisállatajtók bármilyen ajtóba, falba, válaszfalba beépíthetők, ámbár szüksége lehet további eszközökre, anyagokra és némi barkácskészségre is

KÉRJÜK, MIELŐTT BESZERELNÉ A KISÁLLATAJTÓT, FIGYELMESEN OLVASSA ÁT LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE EZT A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT!

A SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK:

- Ceruza
- Vonalzó
- Dekopír vagy kézi fűrész
- Fúró
- Csavarhúzó
- Mérőszalag
- Csiszolópapír

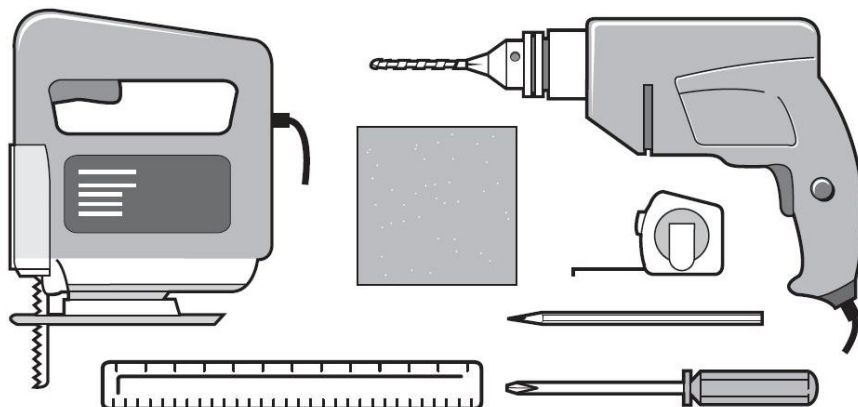


A kisállatajtó helyének kimérése és bejelölése


Mérje meg az kisállat hasmagasságát (1. ábra).

A mért eredményt jelölje be ajtajának külső oldalára, majd húzzon egy hosszú vízszintes egyenest (2. ábra).

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a vonal a kivágandó lyuk alját jelzi, azonban a kisállatajtó kerete ennél egy kicsivel lejjebb kerül. Emiatt szükséges lehet a vonalat egy kissé feljebb rajzolni.

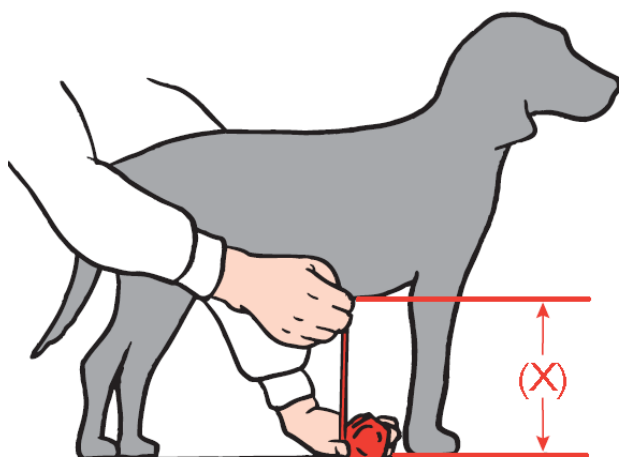

1. ábra

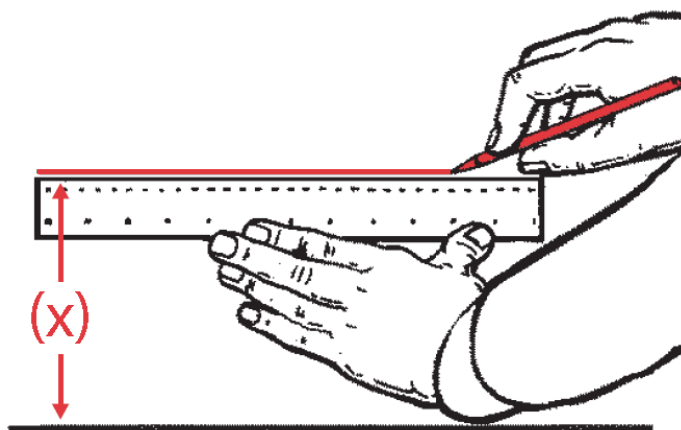

2. ábra

A kisállatajtóhoz szükséges lyuk kivágása az ajtón

a) Fa-, PVC/uPVC/Fémajtón



Faajtók



PVC/uPVC/Fémajtók

A kivágandó lyuk méretét az Ön által vásárolt kisállatajtó mérete határozza meg (3. ábra).

A méretek (magasság x szélesség):


Kis méretű: 245 mm x 150 mm

Közepes méretű: 348 mm x 225 mm

Nagy méretű: 451 mm x 277 mm

Extra nagy méretű: 642 mm x 366 mm

Ne méregessen – a legjobb eredmény elérése érdekében használja a csomagban található sablont.

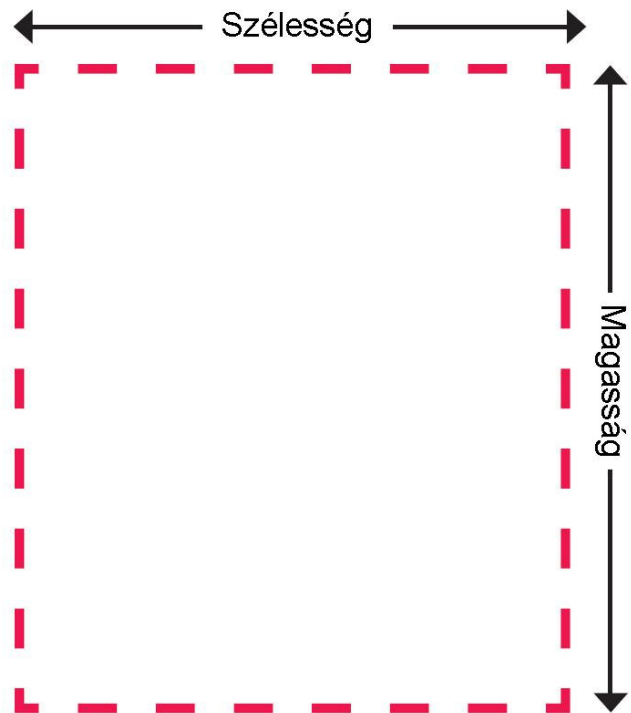

3. ábra

b) Falban



Téglafalhoz

A kisállatajtó falba történő beépítése esetén az „a) Fa-, PVC/uPVC/Fémajtón” pontban leírtak szerint járjon el. Használja a csomagban található sablont. Vegye figyelembe, hogy a fal kivéséséhez szüksége lesz további eszközökre, anyagokra és némi barkácskészségre is.

Biztonsági okok miatt nem ajánljuk, hogy a kisállatajtót üvegajtóba építse be.

Az Ön **Staywell®** partnere:

Wilson-Trading Kft.

8500 Pápa, Komáromi út 12.

Hungary


Tel/Fax: 0036-89/321-533

Mobil: 0036-70/947-96-75

Web: www.staywell.hu

Email: info@staywell.hu


A kisállat ajtó felhelyezése

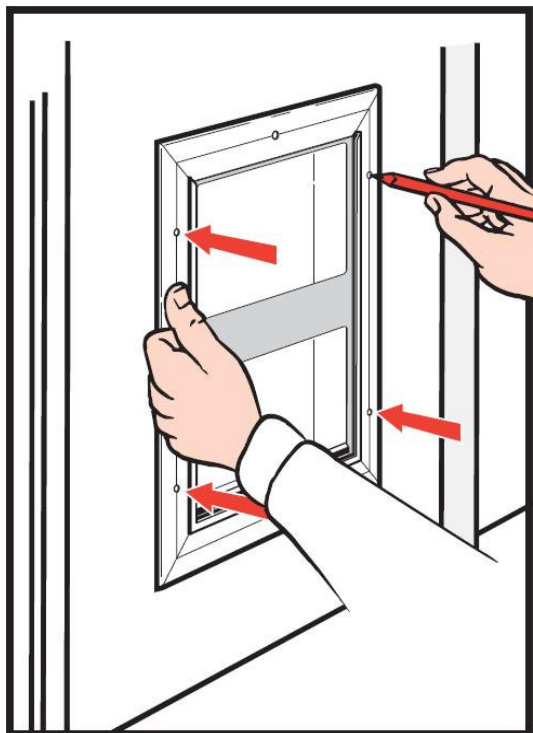

A Staywell kisállatajtó fém biztonsági zárófedele az ajtó belső oldalán legyen.



4. ábra

Az ajtó belső oldala felől ideiglenesen illessze rá a kisállatajtó csapóajtóval ellátott belső keretét a kivágott nyílásra, majd az ábra szerint ceruzával jelölje be a lyukak helyét.

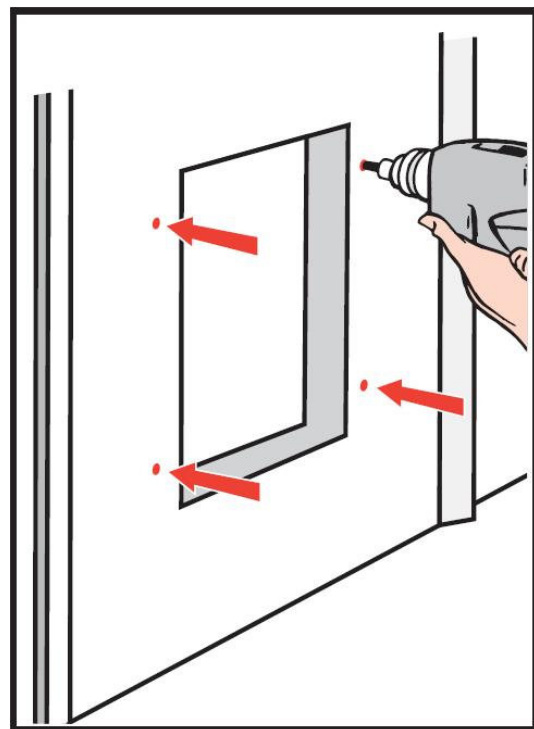

5. ábra

Vegye el az ajtókeretet, majd a bejelölt helyeken fúrjon 7 mm átmérőjű lyukakat.

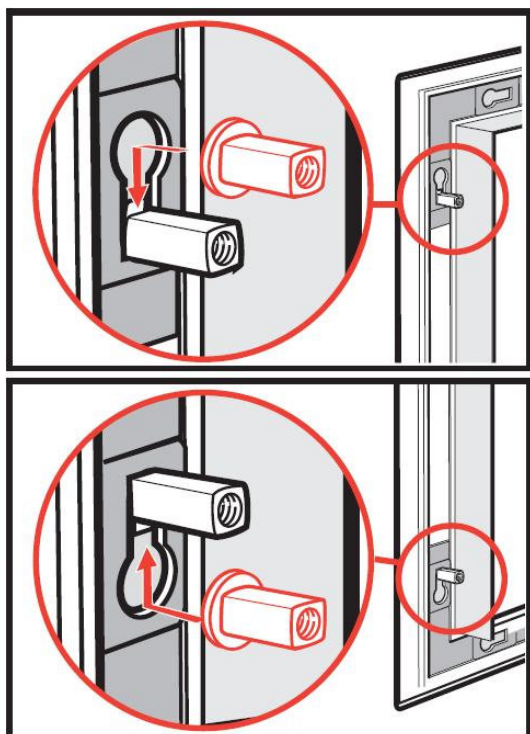


Csavar



Karmantyú


6. ábra

A külső keret 4 db erre a célra kiképzett nyílásaiba akassza bele a karmantyúkat. Ügyeljen arra, hogy a karmantyúk szögletes oldala a képen látható helyzetben legyenek.

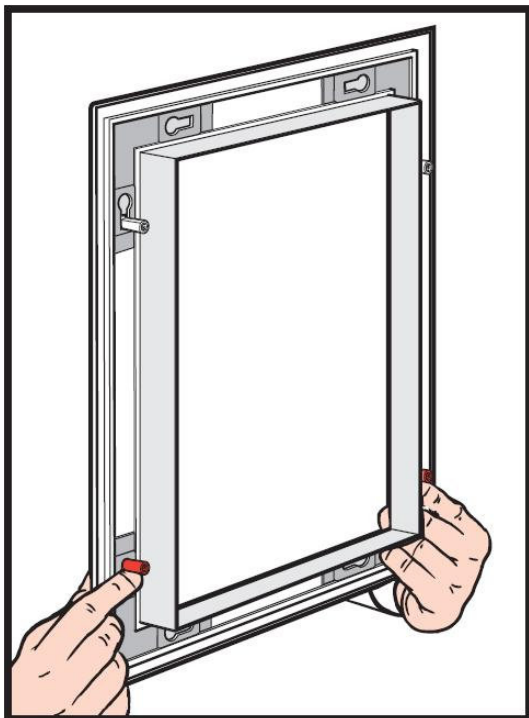


7. ábra

Az ábrán látható módon tartsa a külső keret alsó karmantyúit a helyükön.

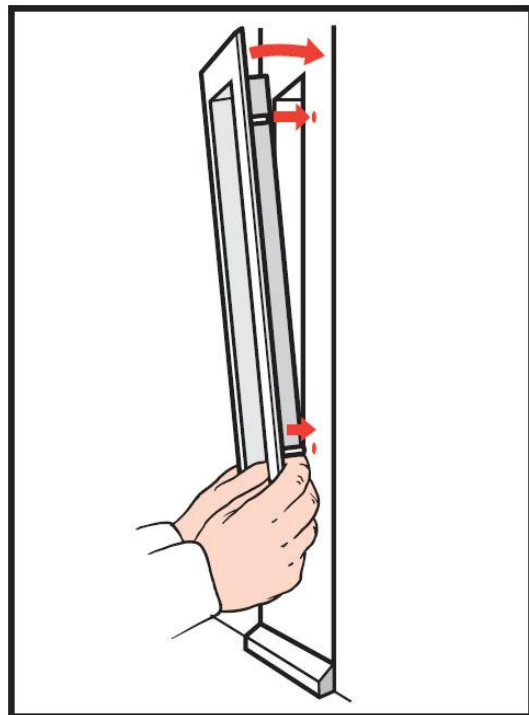


8. ábra

A felhelyezéskor először az alsó karmantyúkat dugja a kifúrt lyukakba, majd döntse előre a keretet, amíg az teljesen fel nem fekszik az ajtólap külső felületére.

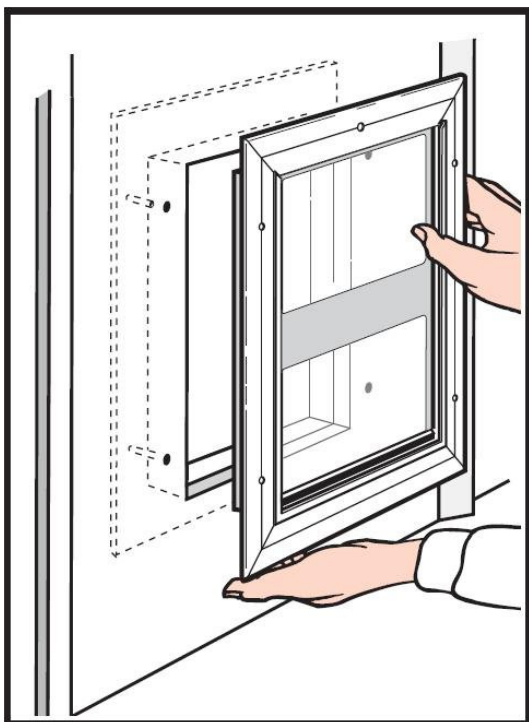

9. ábra


Tegye fel a kisállatajtó belső keretét is az ajtó belső oldalára.

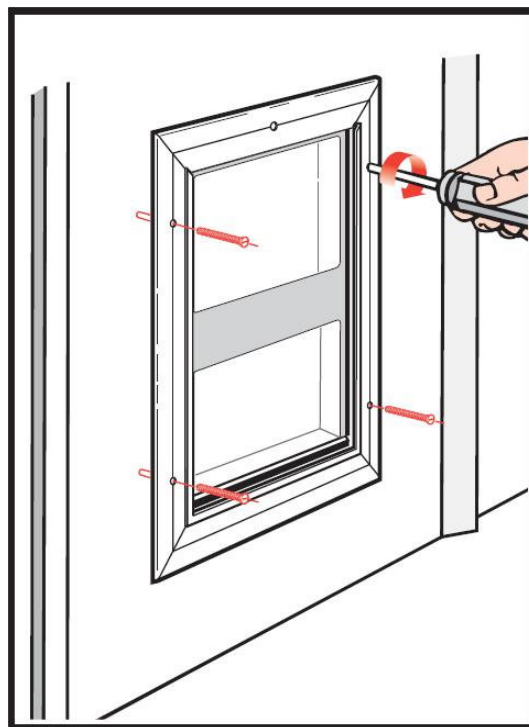

10. ábra


Mérje le az ajtólap vastagságát, majd a csavarokat vágja le a megfelelő méretre. A szükségesnél hosszabb csavarok kárt okozhatnak a kisállatajtó külső keretében. A csavarokat csak a szükséges mértékben húzza meg.

A hajlékony csapóajtó felszerelése és beállítása

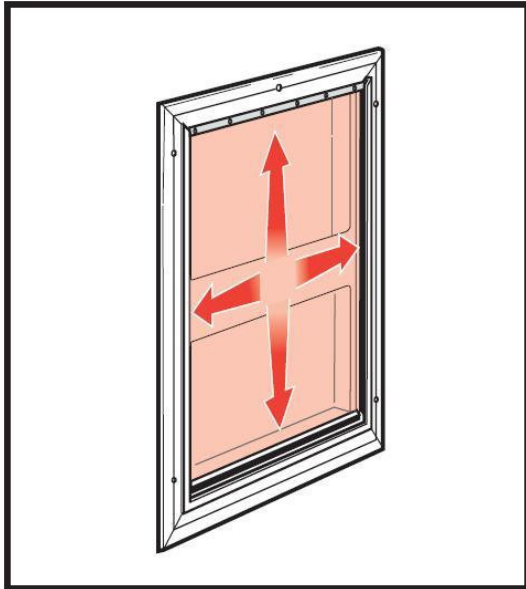


11. ábra

A hajlékony lengőajtó pontosan a kerethez igazítható.

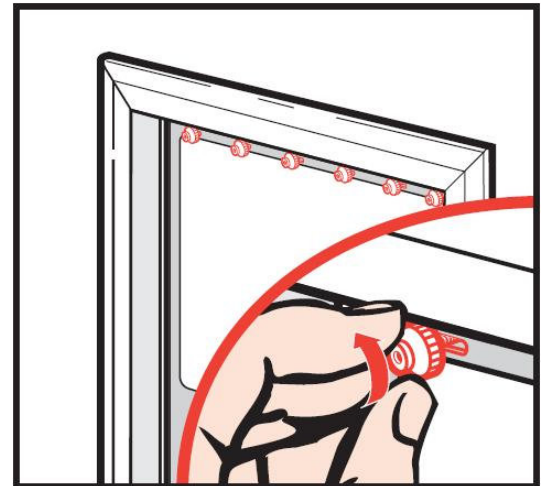

12. ábra


A rögzítőanyákat tegye a helyükre, de még szorítsa meg.

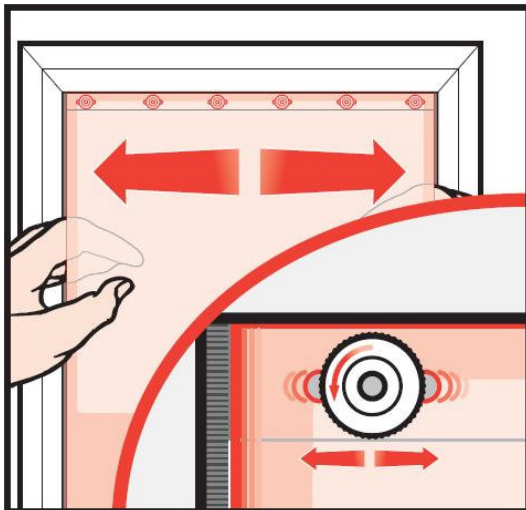

13. ábra

Vízszintes beállítás

Mozdítsa a lengőajtót jobbra-balra a pontos beállítás érdekében. Ha kész, szorítsa meg a rögzítőanyákat.

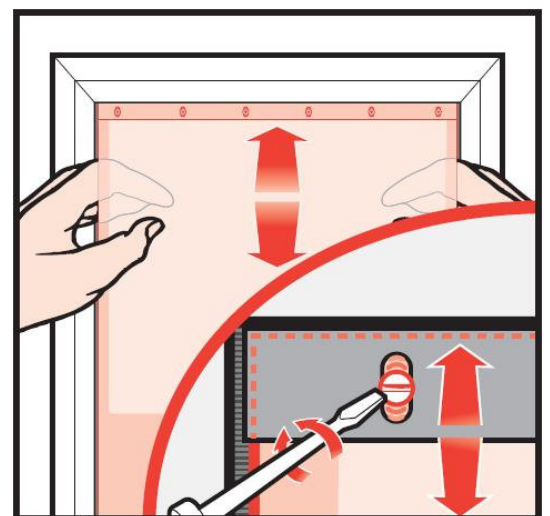

14. ábra

Függőleges beállítás

Mozdítsa a lengőajtót le vagy fel a pontos beállítás érdekében. Ha kész, szorítsa meg a csavarokat.

Ezzel a Staywell kisállatajtó használatra kész.

A kisállatajtó tisztítása

A kisállatajtó a legjobb anyagok felhasználásával, strapabíró csapóajtóval, több éves igénybevételt könnyedén elviselő módon lett legyártva.

A tisztítás során csak egyszerűen törölje át néha egy nedves ruhadarabbal.

A Staywell lengőajtó használatának betanítása

A legtöbb kutya hamar megtanulja a lengőajtó használatát, és már az első használat után könnyedén jár ki-be a lengőajtón. Azonban vannak olyan kutyák, melyek kicsit nehezebben tanulják ezt meg. A következő tippek segíteni fognak abban, hogy kedvence könnyen elsajátíthassa az ajtó használatát, és egyszerre élvezhesse azt a kinti szabadságot és benti kényelmet, amit Ön is biztosítani kíván kutyájának az új kutyaaajtó segítségével.

A legfontosabb szabály, hogy legyen kutyájával mindig nagyon türelmes, ne siettesse. Hagyja, hogy az állat saját maga jöjjön rá arra, hogy az ajtón egyszerűen kimehet és bejöhet. Soha ne erőltesse, hogy átmenjen a lengőajtón, mert ezzel könnyen elijesztheti őt.

Sok gazdi költözés után szerel fel kutyaaajtót. Ebben az esetben a kutyaaajtó felszerelése előtt, győződjön meg arról, hogy kedvence már megbarátkozott-e új környezetével. Egy póráz segítségével sétáljanak párszor a házon kívül, és figyelje meg azt is, hogy a belső környezetét is kényelmesnek és biztonságosnak érzi-e. A kutyák különösen lassan szoknak hozzá a számukra még idegen környezethez.

A kutyaaajtó beszerelése után kis ideig hagyja nyitva a lengőajtót. Ezt a legegyszerűbben egy hosszabb ragasztószalaggal oldhatja meg; nyissa ki az ajtót, ragassza a ragasztószalag egyik végét az ajtó végére, a másik végét pedig a kisállatajtó felett lévő felületre. Bizonyosodjon meg arról, hogy a rögzítés tartós legyen, nehogy a lengőajtó véletlenül lecsapódjon. Hagyja, hogy kutyája megszokja ezt, és szabadon ki-be járkáljon.

A kutyákat alig pár óra alatt meg lehet tanítani a kisállatajtó használatára. A kutyákra jó hatással van a bátorítás, az ismétlés és különösen a játék, ezért miért ne használná az ajtót egy játék részeként? Például dobjon át egy labdát a kisállatajtón. Dicsérje és simogassa meg kutyáját, ha az megfelelően használja az ajtót. Ismételje meg ezt párszor, és minden alkalommal dicsérje meg kedvencét, amikor az a kisállatajtót használja.

Ha a kutyaaajtó még egy teljesen ismeretlen dolog a kutya számára, szüksége lesz némi türelemre, míg megtanítja kedvencének az ajtó használatát. Mialatt kutyája a kisállatajtó használatát tanulja, nagyon sokszor dicsérje meg, mert megérdemli!

Az Ön **Staywell®** partnere:

Wilson-Trading Kft.
8500 Pápa, Komáromi út 12.
Hungary

Tel/Fax: 0036-89/321-533

Mobil: 0036-70/947-96-75

Web: www.staywell.hu

Email: info@staywell.hu

